



Tuin-/voetpadverlichting Bollard Performer

- Degelijk ontwerp voor professionele outdoor toepassingen
- Speciale optieken om hinderlijke verblinding te minimaliseren
- Gegoten aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer
- Veilige installatie dankzij de bijgevoegde vandaalbestendige schroeven
- Makkelijk te installeren door montagegrondplaat met schroefdraad
- Geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
543012002600	LEDBollard-P L900-10.5W-3000-W	CFL 1x32W	10.5	900	85	3000	3,74

Accessoires



703098000100
LEDBollard Concrete-Mounting-Kit



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543012002600	LEDBollard-P L900-10.5W-3000-W	94054239	193x193x947	4,73	6941408856827	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1
703098000100	LEDBollard Concrete-Mounting-Kit	94059900	168x168x20	0,33	6941408887647	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	35.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	230°
Afwerking	Grijs RAL 870-3
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	4 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Kustlijnbestendig	Ja

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-40~+60°C



ENERGY

OPPLE Lighting
543012002600

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	



F

10
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)

LEDBollard-P L900

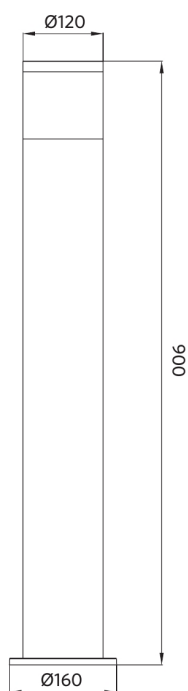

LEDBollard-P
Concrete-Mounting-Kit

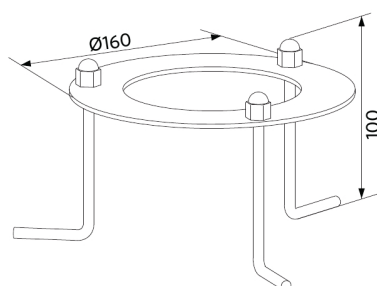

Fotometrische gegevens

