



Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G3

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Max. diameter invoerkabel (mm)	Gewicht (kg/st)
Noodversie 3 uur, Statisch									
543022022300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	8-14	1,60

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543022022300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM3	94051190	1352x84x81	1,98	6941408855950	1
506005002100	LEDWaterproof-P3-Mounting Kit	73269098	290x290x240	0,07	6941408831244	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	70.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	60.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Levensduur (L90)	50.000 u	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Aan-/Uit-cycli	100.000		
Kleurconsistentie (SDCM)	4	Materiaal eigenschappen	
Dimbaarheid	On-Off	Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Bundelhoek	110°	UV-bestendig	Ja
Afwerking	Grijs RAL 7035	Materiaal optiek	Polycarbonaat
CRI	≥ 80	Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP66	Toepassingscondities	
Slagvastheid	IK08	Bedrijfstemperatuur	-25-+45°C
Beschermingsklasse	II	Gebruikstemperatuur	+25°C
Risicogroep (EN 62471)	RG0	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²		

5 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
543022022300


A
B
C
D
E
F
G

D


38
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

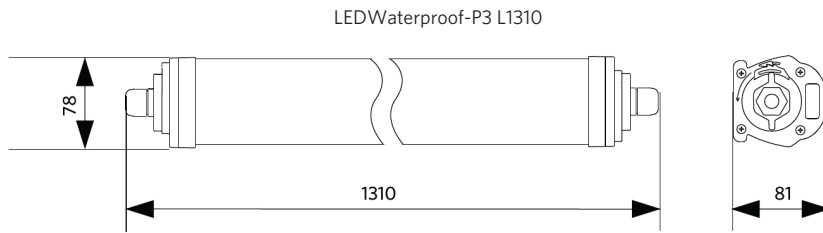

Installatiemogelijkheden

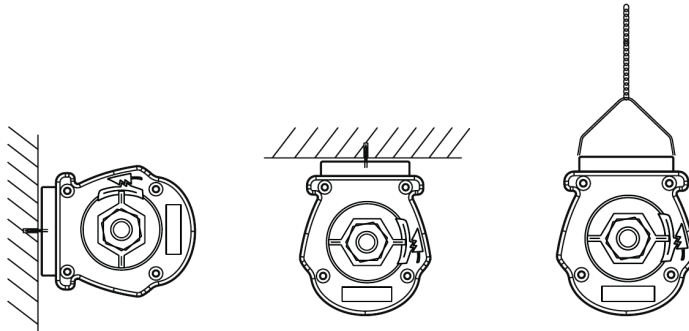

Fotometrische gegevens

