



Highbay Performer G5

- Hoogwaardige LED Highbay-oplossing met verbeterd ultraslank ontwerp
- Verbeterde efficiëntie van 160lm/W
- Voorzien van ontluister om condensatie te voorkomen
- Uitgerust met IP68-koppelstekker



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| DALI2, Smart | | | | | | | | |
| 545001060900 | LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-W | HID 400W | 150 | 24000 | 160 | 4000 | 100° | 3,70 |

Accessoires



545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



545098003900
LEDHighbay-Pole

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 545001060900 | LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-W | 94051190 | 453x453x131 | 4,15 | 6941497772428 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 543098022000 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708984 | 1 |
| 545098000600 | LEDHighbay-P4 Bracket-D420 | 94059900 | 186x47x157 | 0,44 | 6956321806590 | 1 |
| 545098003600 | LEDHighbay-P4 Reflector-D420 | 94059900 | 426x426x140 | 1,89 | 6941497726209 | 1 |
| 545098003900 | LEDHighbay-Pole | 94059900 | 54.9x335x40 | 0,47 | 6941497728333 | 1 |
| 560006000900 | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module | 94059200 | 140x140x150 | 0,56 | 6941497726063 | 1 |
| 560006001000 | LEDSmart-Sensor IP65-Module | 94059200 | 145x120x150 | 0,55 | 6941497726056 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0,19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0,10 | 6941497778284 | 1 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Levensduur (L70) | 100.000 u |
| Levensduur (L80) | 70.000 u |
| Levensduur (L80) HT | u |
| Levensduur (L90) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | DALI2+BLE2 |
| Afwerking | Grijs Pantone 417U |
| CRI | > 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG1 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloedraadtest | 850°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |
| Piekspanning beveiliging | 4 kV |

Elektrische aansluiting

| | |
|--------------------|---|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte | 1 m |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| UV-bestendig | Ja |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Cover materiaal | Polycarbonaat |


Toepassingscondities

| | |
|------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -30~+50°C |
| Bedrijfstemperatuur HT | |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -30~+60°C |




Maatschets (mm)


LEDHighbay-P5
80W & 110W

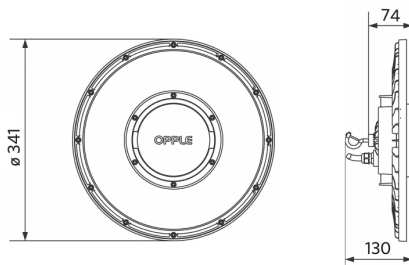


LEDHighbay-P5
130W & 150W & 200 & 240W

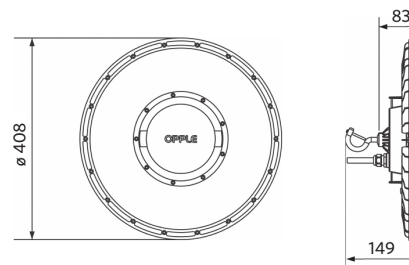


LEDHighbay-P5
Reflector-D330

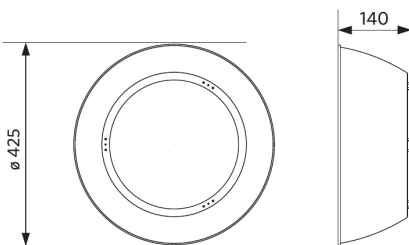


LEDHighbay-P5
Reflector-D420

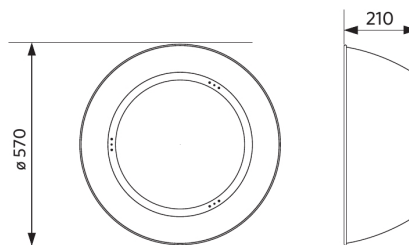

LEDHighbay-P5
Bracket-D330

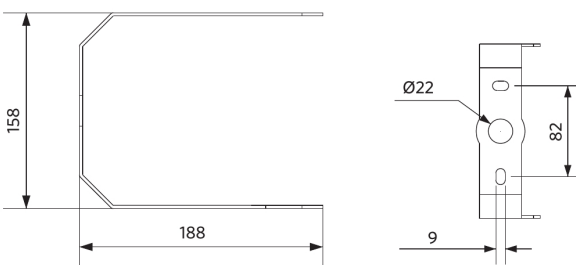

LEDHighbay-P5
Bracket-D420

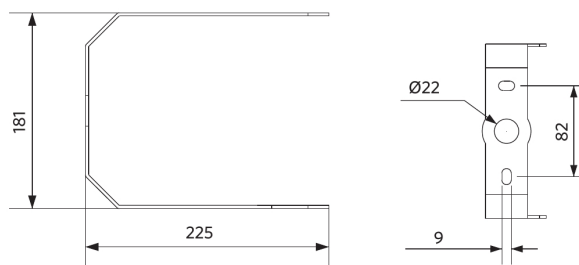

Fotometrische gegevens

