



## Highbay Performer G5

- Hoogwaardige LED Highbay-oplossing met verbeterd ultraslank ontwerp
- Verbeterde efficiëntie van 160lm/W
- Voorzien van ontluister om condensatie te voorkomen
- Uitgerust met IP68-koppelstekker



## Specificaties

| Artikelcode     | Artikelomschrijving     | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| <b>Statisch</b> |                         |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 545001068200    | LEDHighbay-P5 80W-840-N | HID 250W       | 80           | 12800 | 160                | 4000    | 60°        | 2,68            |

## Accessoires



545098000500  
LEDHighbay-P4 Bracket-D330



545098003500  
LEDHighbay-P4 Reflector-D330



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003200  
LEDHighbay-Pole and Adapter

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                 |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving             | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 545001068200 | LEDHighbay-P5 80W-840-N         | 94051190   | 374x374x131             | 3,00              | 6941497775276 | 1       |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205             | 0,08              | 6941497708991 | 1       |
| 545098000500 | LEDHighbay-P4 Bracket-D330      | 94059900   | 163x56x198              | 0,50              | 6956321806620 | 1       |
| 545098003200 | LEDHighbay-Pole and Adapter     | 94059900   | 54.9x335x40             | 0,61              | 6941497722324 | 1       |
| 545098003500 | LEDHighbay-P4 Reflector-D330    | 94059900   | 570x570x210             | 1,48              | 6941497726216 | 1       |

| Technische specificaties       |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Levensduur (L70)               | 100.000 u          |
| Levensduur (L80)               | 70.000 u           |
| Levensduur (L80) HT            | u                  |
| Levensduur (L90)               | 50.000 u           |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000            |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4                  |
| Dimbaarheid                    | On-Off             |
| Afwerking                      | Grijs Pantone 417U |
| CRI                            | > 80               |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP66               |
| Slagvastheid                   | IK08               |
| Beschermingsklasse             | I                  |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1                |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                 |
| Gloedraadtest                  | 850°C              |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9              |
| Piekspanning beveiliging       | 4 kV               |

| Elektrische aansluiting |   |
|-------------------------|---|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte        | 1 m                                     |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| UV-bestendig            | Ja            |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |
| Cover materiaal         | Polycarbonaat |


| Toepassingscondities   |           |
|------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur    | -30~+50°C |
| Bedrijfstemperatuur HT |           |
| Gebruikstemperatuur    | +25°C     |
| Opslagtemperatuur      | -30~+60°C |

**5 JAAR GARANTIE**




## Maatschets (mm)


LEDHighbay-P5  
80W & 110W

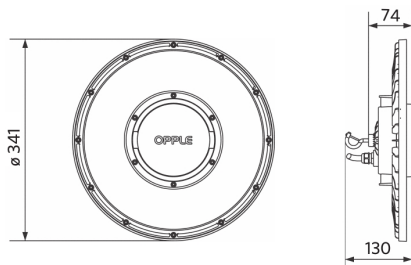


LEDHighbay-P5  
130W & 150W & 200 & 240W

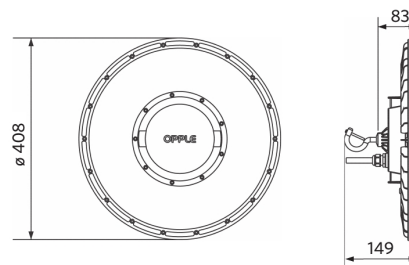


LEDHighbay-P5  
Reflector-D330

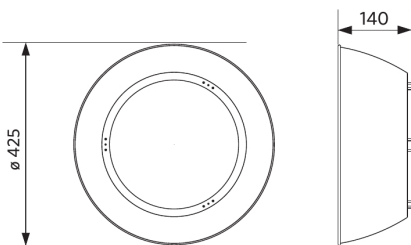


LEDHighbay-P5  
Reflector-D420

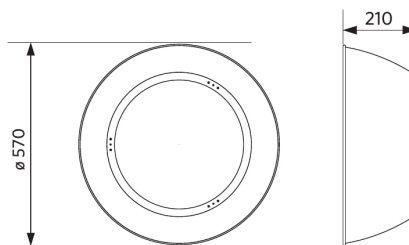

LEDHighbay-P5  
Bracket-D330

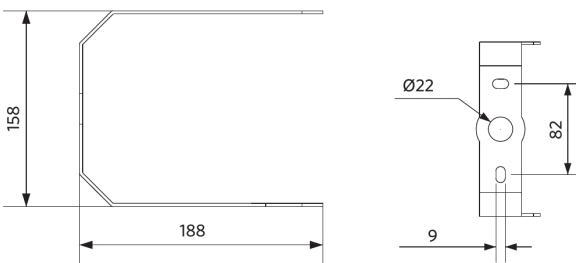

LEDHighbay-P5  
Bracket-D420

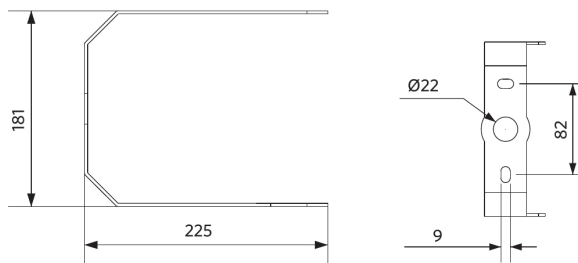

## Fotometrische gegevens

