



Lichtlijnen Trunking

- Professionele LED-lijnverlichting
- Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en stroomrails
- 3C spots kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met de 3C Track Module accessoire



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/DALI2							
549004004510	LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-DALI-EM3	TL 2x58W	35	6300	180	120°	2.04

DALI uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires



542098001000
LEDTrunking DALI Power
Supply



542098001100
LEDTrunking Sensor Cover
L15



542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700
LEDTrunking End Cap



542098001800
LEDTrunking Cover L15



542098001900
LEDTrunking Mounting Clip
Chain



542098002000
LEDTrunking Cord-3m



542098002900
LEDTrunking Mounting Clip



542098004600
LEDTrunking Sensor Probe
L



542098011000
LEDTrunking Cover End
Cap



542098011200
LEDTrunking Feed-out Box
8



542098012700
LEDTrunking 3C Track
Module

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
549004004510	LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-DALI-EM3	94054239	1500x79x77	2.05	6941408874081	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
542098001100	LEDTrunking Sensor Cover L15	94059900	1500x72x47	0.89	6945730496607	1
542098001300	LEDTrunking Feed-in Box 8	85369010	274x93x68	0.64	6945730496584	1
542098001500	LEDTrunking Feed-in Connector 8	85369010	81x96x25	0.05	6945730496560	1
542098001700	LEDTrunking End Cap	94059200	79x73x20	0.02	6945730496546	1
542098001800	LEDTrunking Cover L15	94059200	1500x71x22	0.27	6945730496539	1
542098001900	LEDTrunking Mounting Clip Chain	73121020	59x36x105	0.10	6945730496522	1
542098002000	LEDTrunking Cord-3m	73121020	101x36x72	0.11	6945730496515	1
542098002100	LEDTrunking Trunk 8 L15	94059900	1651x71x49	1.96	6945730496508	1
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part	94059900	1501x71x49	1.62	6945730496492	1
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30	94059900	3151x71x3808	3.63	6945730496485	1
542098002400	LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part	94059900	3001x71x49	3.28	6945730496478	1
542098002900	LEDTrunking Mounting Clip	73209090	59x36x50	0.02	6945730496423	1
542098003000	LEDTrunking Cable Gland	39174000	47x47x50	0.02	6945730496416	1
542098004600	LEDTrunking Sensor Probe L	85365005	117x72x79	0.12	6956712699022	1
542098004700	LEDTrunking Sensor Probe H	85365005	117x72x79	0.13	6956712699039	1
542098011000	LEDTrunking Cover End Cap	94059200	71x16x100	0.02	6941408815442	1
542098011200	LEDTrunking Feed-out Box 8	85369010	306x80x68	0.57	6941408815466	1
542098012700	LEDTrunking 3C Track Module	94059900	1499x70x47	1.83	6941408834375	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x105x60	0.30	6941497778291	1
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter	94059200	90x42x30	0.08	6931783007617	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	60.000 h
Levensduur (L90)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	DALI2
CCT (K)	4000 K
RAL-Nummer	9016
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	PMMA


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C

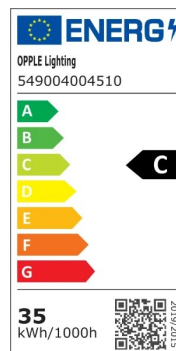


Maatschets (mm)



Type	A	B	C	D
L1500	1500	100	70	39
L3000	3000	100	70	39

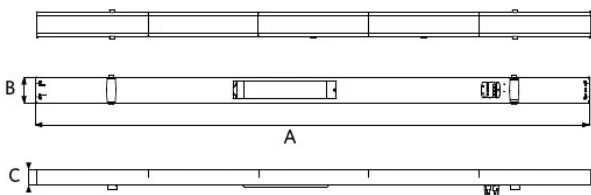

Type	A	B	C
Mod	1499	70	39



Type	A	B	C	D
L1500	1500	150	70	39
L3000	3000	150	70	39

Fotometrische gegevens

