



Plafond-/wandarmatuur Porchlight

- Eenvoudige oplossing voor vervanging of vernieuwing van bestaande oplossingen
- IP65 en hoge IK10 slagvastheid voor buitentoepassingen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
549004008210	LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-EM1	TL 8W	6	510	85	4000	Ja	1,07

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
549004008210	LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-EM1	94051190	352x127x96	1,10	6941408874128	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Sensor gestuurd (MD)
Sensor type	Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Microwave (MW)
Afwerking	Wit
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+60°C

5 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
549004008210


A	
B	
C	
D	
E	
F	F
G	

6 kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)


LEDPorch-E Re120

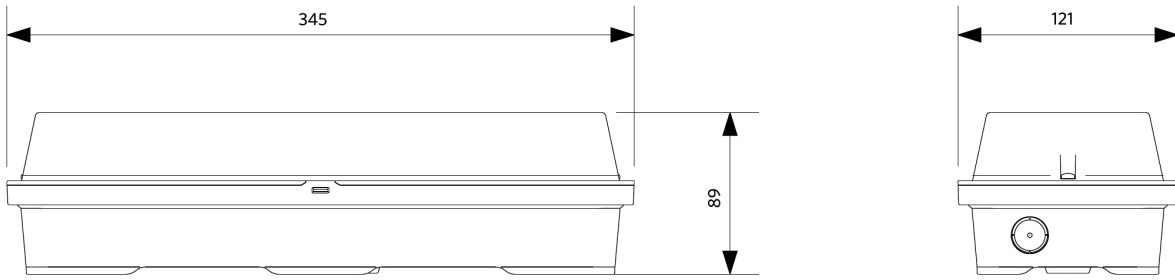


Fotometrische gegevens

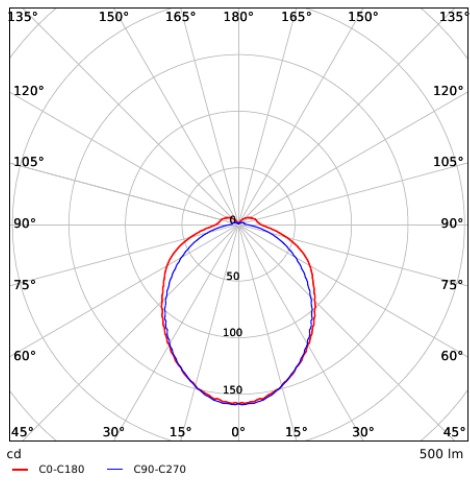

Bewegingssensoren - Detectie bereik

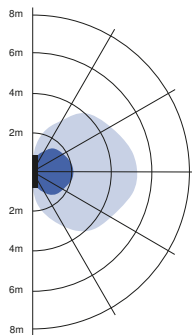

Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-2m

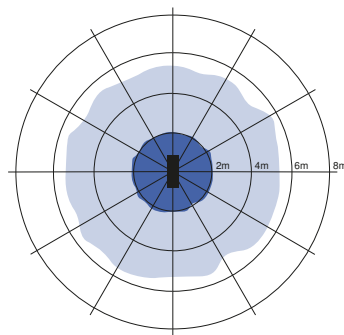

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-4m

