



Waterdichtarmatuur Waterproof Classic

- Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap
- Flexibele installatie: kan vanaf de achter- en zijkant worden bedraad
- Compatibel met 2,5 mm<sup>2</sup>-bedrading, 5-aderige doorvoerbdrading mogelijk
- Eenvoudige, vandalismebestendige bevestigingsclips



## Specificaties

| Artikelcode                | Artikelomschrijving                   | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| Noodversie 1 uur, Statisch |                                       |                |              |       |                    |         |                 |
| 549013000900               | LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1 | TL 2x18W       | 20           | 2500  | 125                | 4000    | 0,99            |


## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                       |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                   | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 549013000900 | LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1 | 94051190   | 656x128x88              | 1,14              | 6941497754783 | 1       |


| Technische specificaties       |                                       | Elektrische aansluiting |                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Levensduur (L70)               | 50.000 u                              | Frequentie              | 50/60 Hz                             |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u                              | Nom. spanning           | 220-240 V                            |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000                               | DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4                                     |                         |                                      |
| Dimbaarheid                    | On-Off                                |                         |                                      |
| Sensor type                    | Nee                                   |                         |                                      |
| Sensor technologie             | Nee                                   |                         |                                      |
| Bundelhoek                     | 120°                                  |                         |                                      |
| Afwerking                      | Grijs RAL 7035                        |                         |                                      |
| CRI                            | ≥ 80                                  |                         |                                      |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP65                                  |                         |                                      |
| Slagvastheid                   | IK08                                  |                         |                                      |
| Beschermingsklasse             | I                                     |                         |                                      |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0                                   |                         |                                      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                                    |                         |                                      |
| Gloeidraadtest                 | 850°C                                 |                         |                                      |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9                                 |                         |                                      |
| Diameter van ingangsdraad      | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |                         |                                      |
| Max. diameter invoerkabel (mm) | 5-11 mm                               |                         |                                      |
|                                |                                       | Materiaal eigenschappen |                                      |
|                                |                                       | Materiaal behuizing     | Polycarbonaat                        |
|                                |                                       | UV-bestendig            | Ja                                   |
|                                |                                       | Materiaal optiek        | Polycarbonaat                        |
|                                |                                       | Bevestigingsclips       | Roestvaststaal (RVS)                 |
|                                |                                       | Toepassingscondities    |                                      |
|                                |                                       | Bedrijfstemperatuur     | -25~+40°C                            |
|                                |                                       | Gebriukstemperatuur     | +25°C                                |
|                                |                                       | Opslagtemperatuur       | -30~+50°C                            |



Maatschets (mm)

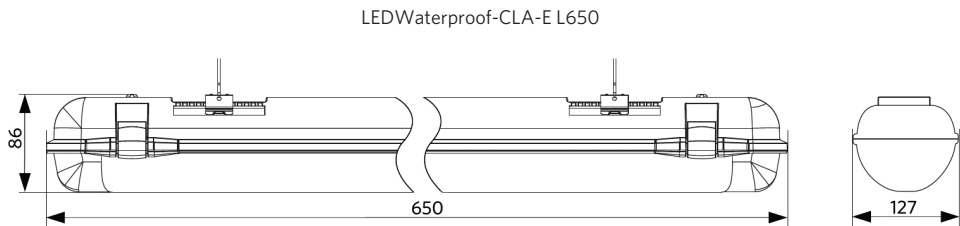

Installatiemogelijkheden

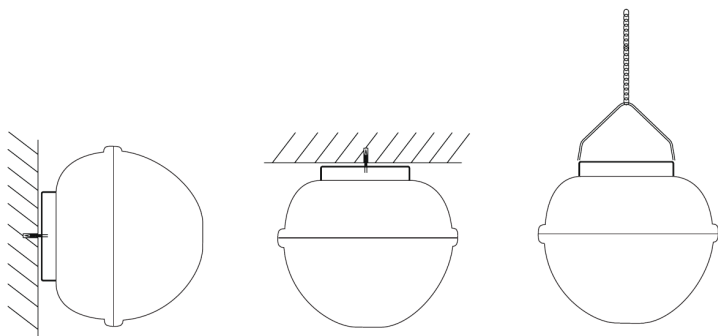

Fotometrische gegevens

