



Schijnwerper Floodlight Modulo Performer

- Nauwkeurig modulair optisch ontwerp voor gebieds-, object- en gevelverlichting
- Superslanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink
- Robuust ontwerp met hoge bescherming tegen water en stof
- IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen
- Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving              | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Piekspanning beveiliging | Gewicht (kg/st) |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------|
| 709000060200 | LED Flood Mo-P Re570-300W-857-AS | HID 2x400W     | 300          | 42000 | 140                | 5700    | 40° x 100° | 10 kV                    | 7,67            |

## Accessoires



543098021900  
LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LED Street-SE-Extension Cable-6m

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel      |                                  |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving              | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 709000060200 | LED Flood Mo-P Re570-300W-857-AS | 94054239   | 465x610x62              | 8,30              | 6941497766489 | 1       |
| 543098021900 | LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205             | 0,08              | 6941497708991 | 1       |
| 599000004600 | LED Street-SE-Extension Cable-6m | 85444290   | 100x60x350              | 0,68              | 6956321815370 | 1       |

| Technische specificaties       |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Levensduur (L70)               | 100.000 u       |
| Levensduur (L80)               | 70.000 u        |
| Levensduur (L90)               | 50.000 u        |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000         |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4               |
| Dimbaarheid                    | On-Off          |
| Afwerking                      | Grijs RAL 870-3 |
| CRI                            | > 80            |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP66            |
| Slagvastheid                   | IK08            |
| Beschermingsklasse             | I               |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1             |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja              |
| Gloeidraadtest                 | 850°C           |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9           |

| Elektrische aansluiting |           |
|-------------------------|-----------|
| Frequentie              | 50/60 Hz  |
| Nom. spanning           | 220-240 V |
| DC ingangsspanning      | Nee       |
| 230V Kabellengte        | 1 m       |


| Materiaal eigenschappen |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Materiaal behuizing     | Gegoten Aluminium |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat     |
| Cover materiaal         | Polycarbonaat     |
| Kustlijnbestendig       | Ja                |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -40-+50°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -40-+50°C |

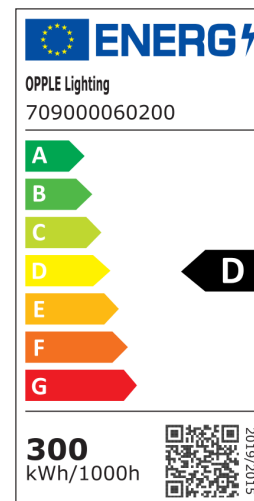

## Maatschets (mm)

LEDfloodMo-P Re570

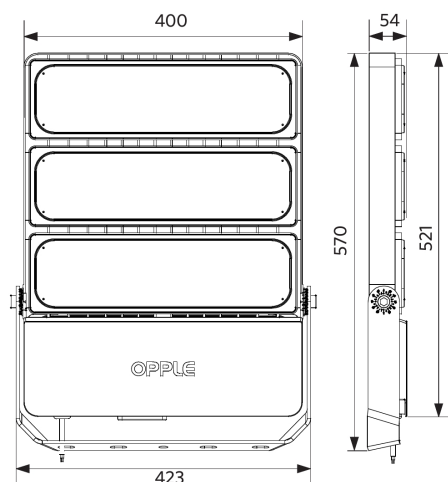

Fotometrische gegevens

