




## Schijnwerper Floodlight Olympus

- Professioneel armatuur met gegoten aluminium behuizing voor sport- en terreinverlichting
- Flexibele driver montage mogelijkheden
- Robuurst ontwerp: volledige IP66 en IK08 bescherming, inclusief veiligheidskabel
- Uitgerust met DALI dimmer voor verdere energiebesparing
- Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen
- Richtapparaat voor perfecte uitlijning verkrijgbaar als accessoire

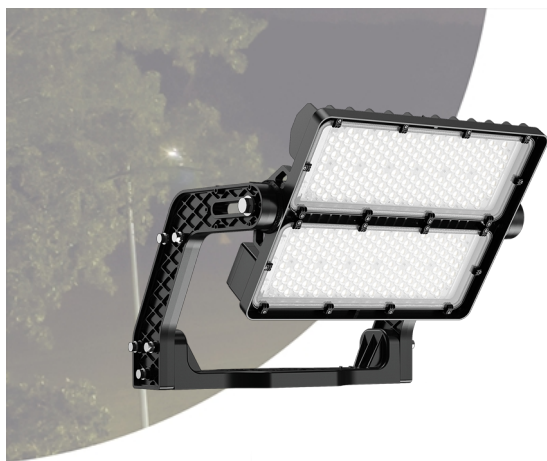

**De driver is verplicht en moet apart worden besteld.**

## Specificaties

| Artikelcode              | Artikelomschrijving                 | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen  | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Armatuur (zonder driver) |                                     |                |              |        |                    |         |            |                 |
| 709000084300             | LED FloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM | HID 1000W      | 800          | 120000 | 150                | 3000    | 45°        | 15,23           |

## Accessoires



709098001800  
FloodOly-P Aiming-  
Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-  
1Mod

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                     |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                 | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 709000084300 | LED FloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM | 94051190   | 805x630x295             | 18,62             | 6931783015988 | 1       |
| 542098001000 | LED Trunking DALI Power Supply      | 85044083   | 198x54x39               | 0,24              | 6945730496614 | 1       |
| 709098001600 | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole    | 94059900   | 420x240x290             | 5,50              | 6931783016480 | 1       |
| 709098001800 | FloodOly-P Aiming-Device            | 94051190   | 390x355x305             | 10,70             | 6931783016497 | 1       |
| 709098002900 | FloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALI | 85369010   | 560x345x270             | 14,50             | 6931783016527 | 1       |
| 709098003000 | FloodOly-P Driver-Box-In-800W-DALI  | 85369010   | 580x225x190             | 9,80              | 6931783016534 | 1       |
| 709098003300 | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod  | 94059900   | 490x145x110             | 0,35              | 6931783026342 | 1       |

| Technische specificaties       |           |
|--------------------------------|-----------|
| Levensduur (L70)               | 100.000 u |
| Levensduur (L80)               | 100.000 u |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000   |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 6         |
| Dimbaarheid                    | DALI2     |
| Afwerking                      | Zwart     |
| CRI                            | > 70      |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP66      |
| Slagvastheid                   | IK08      |
| Beschermingsklasse             | I         |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee       |
| Gloeidraadtest                 | 850°C     |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9     |
| Piekspanning beveiliging       | 20 kV     |

| Elektrische aansluiting |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |


| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |
| Cover materiaal         | Polycarbonaat |
| Kustlijnbestendig       | Ja            |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -30~+45°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -30~+50°C |



## Maatschets (mm)

LEDfloodOly-P Re600  
600W & 800W

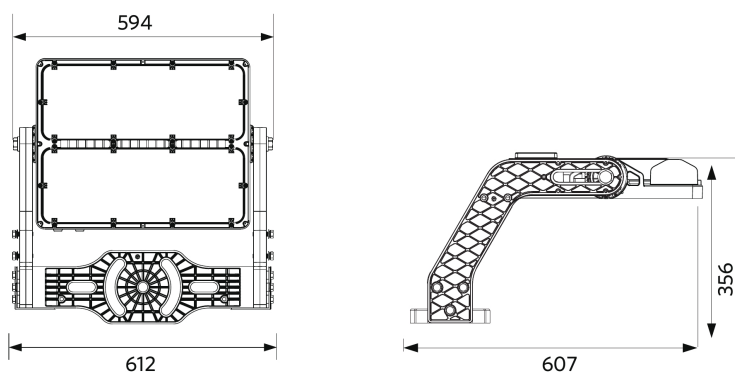

## Fotometrische gegevens

