



Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G4

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm <sup>2</sup> )	Max. diameter invoerkabel (mm)	Gewicht (kg/st)
DALI2									
711000005900	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-DALI-840	TL 1x58W	31	4650	150	4000	5x2,5	8-14	1,21

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
711000005900	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-DALI-840	94051190	1497x70x80	1,50	6931783015247	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	100.000 u
Levensduur (L80)	80.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2
Bundelhoek	120°
Afwerking	Grijs RAL 7035
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad	1mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup>

### Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)


### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-30-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+50°C

**5 JAAR GARANTIE**



## Maatschets (mm)

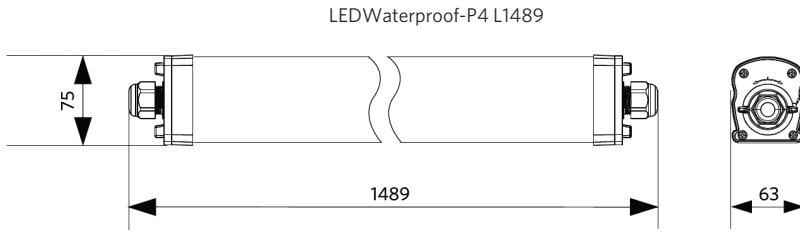

## Installatiemogelijkheden



## Fotometrische gegevens

