



Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G4

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Interne bedrading (mm ²) | Max. diameter invoerkabel (mm) | Gewicht (kg/st) |
|-------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Smart | | | | | | | | | |
| 71100006600 | LEDWaterproof-P4 L1208-24W-BLE2-840 | TL 2x18W | 24 | 3600 | 150 | 4000 | 3x2.5 | 7-11 | 1,08 |

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 71100006600 | LEDWaterproof-P4 L1208-24W-BLE2-840 | 94051190 | 1222x70x80 | 1,26 | 6931783015179 | 1 |
| 560006000900 | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module | 94059200 | 140x140x150 | 0,56 | 6941497726063 | 1 |
| 560006001000 | LEDSmart-Sensor IP65-Module | 94059200 | 145x120x150 | 0,55 | 6941497726056 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0,19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0,10 | 6941497778284 | 1 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Levensduur (L70) | 100.000 u |
| Levensduur (L80) | 80.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | BLE2 |
| Bundelhoek | 120° |
| Afwerking | Grijs RAL 7035 |
| CRI | > 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse | II |
| Risicogroep (EN 62471) | RGO |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 850°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |
| Diameter van ingangsdraad | 1mm ² - 2.5mm ² |

Elektrische aansluiting

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
| UV-bestendig | Ja |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Bevestigingsclips | Roestvaststaal (RVS) |


Toepassingscondities

| | |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -30~+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -30~+50°C |

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

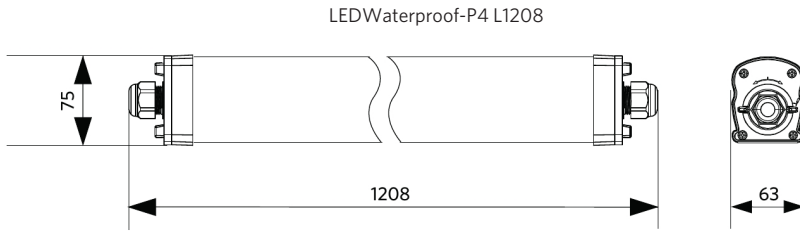

Installatiemogelijkheden



Fotometrische gegevens

