




Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G4

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen

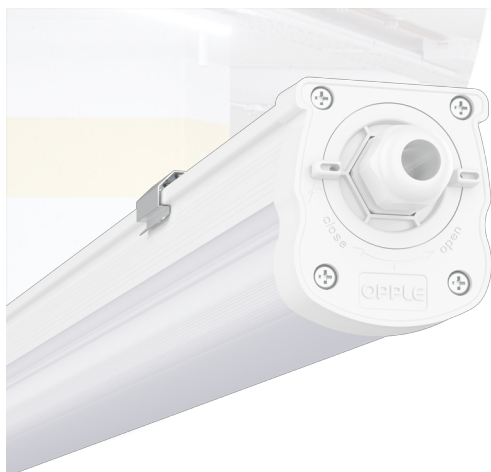

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Max. diameter invoerkabel (mm)	Gewicht (kg/st)
711000007300	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840-PLUS	TL 1x58W	31	4650	150	4000	5x2.5	8-14	1,21

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
711000007300	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840-PLUS	94051190	1497x70x80	1,50	6931783015100	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	100.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	80.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	4		
Dimbaarheid	On-Off		
Bundelhoek	120°		
Afwerking	Grijs RAL 7035		
CRI	> 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	II		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²		
		Materiaal eigenschappen	
		Materiaal behuizing	Polycarbonaat
		UV-bestendig	Ja
		Materiaal optiek	Polycarbonaat
		Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)
		Toepassingscondities	
		Bedrijfstemperatuur	-30-+45°C
		Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-30-+50°C


5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

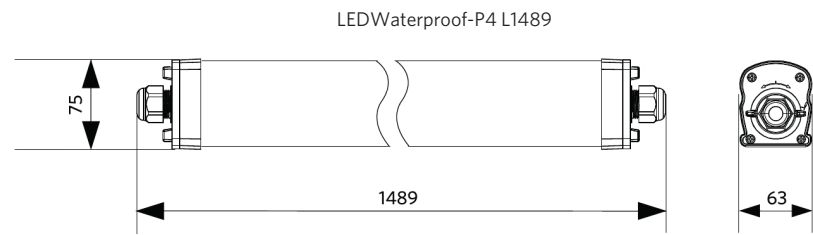

Installatiemogelijkheden

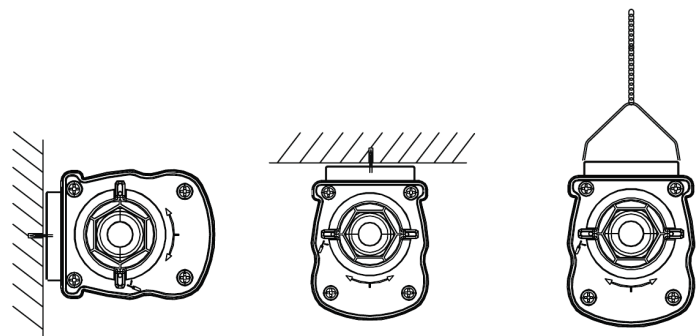

Fotometrische gegevens

