



## Wall Spot

- Accentverlichting naar boven en onder voor moderne architectuur
- Waterbestendigheid IP65 en stevige IK06 bescherming tegen inslag
- Corrosiebestendige behuizing van gegoten aluminium zonder zichtbare schroeven (RVS)
- Eenvoudige installatie door middel van loop-in en loop-out
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Brede toepassingen, van bedrijventerreinen tot woonwijken
- IP65 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving               | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Statisch     |                                   |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 715000002900 | LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH | Halogeen 75W   | 10           | 800   | 80                 | 4000    | 24°        | 0,60            |

## Accessoires



715000002700  
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D

715000003000  
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                   |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving               | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 715000002900 | LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH | 94054239   | 235x110x145             | 0,75              | 6941408886213 | 1       |
| 715000002700 | LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D    | 94059200   | 75x75x40                | 0,02              | 6941408886282 | 1       |
| 715000003000 | LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D    | 94059200   | 75x75x40                | 0,02              | 6941408886299 | 1       |

| Technische specificaties       |          |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70)               | 50.000 u |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000  |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4        |
| Dimbaarheid                    | On-Off   |
| Afwerking                      | Wit      |
| CRI                            | > 80     |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP65     |
| Slagvastheid                   | IK06     |
| Beschermingsklasse             | I        |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja       |
| Gloeidraadtest                 | 650°C    |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9    |

| Elektrische aansluiting |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |
| Kustlijfbestendig       | n/a           |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -30-+45°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -30-+60°C |

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
71500002900


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**10**  
kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDWallSpot-E Rd60

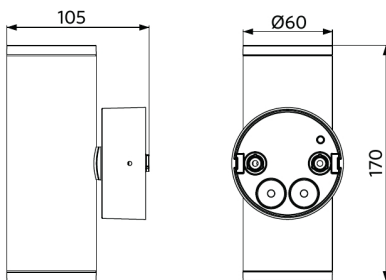

## Fotometrische gegevens

