



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
Noodversie 3 uur, Smart								
71500008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,80

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
71500008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	94054239	285x285x80	1,04	6931783023310	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Kleurconsistentie (SDCM)	4		
Dimbaarheid	BLE2		
Sensor type	Geen sensor		
Sensor technologie	Geen sensor		
Afwerking	Wit RAL9016		
CRI	> 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP54		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	II		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	
Bedrijfstemperatuur EM	0-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	
Opslagtemperatuur EM	-20-+25°C

**5 JAAR GARANTIE**



## Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

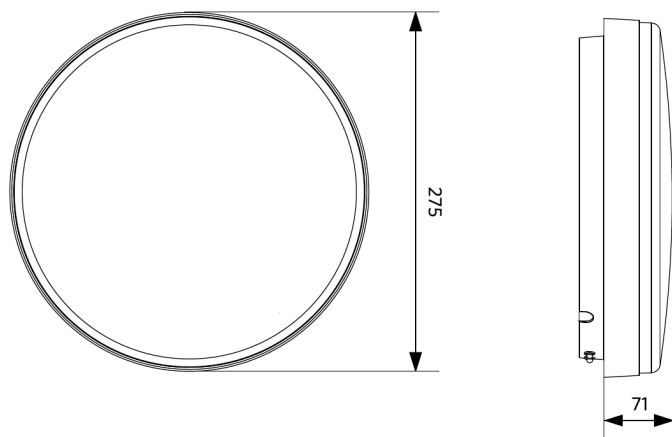

## Fotometrische gegevens

