




Smart Connect Box

- NIEUW: Human Centric Lighting (in combinatie met TW-armaturen)
- NIEUW: Draadloze communicatie op basis van het toekomstbestendige, gestandaardiseerde Bluetooth SIG Mesh-protocol
- NIEUW: DALI2 gecertificeerd
- Monitor het energieverbruik per gebouw, verdieping of kamer
- Voor bediening op afstand van uw Smart Lighting project
- Kan tevens gebruikt worden als DALI2 controller, DALI-armaturen krijgen dezelfde functionaliteiten als OPPLE Smart armaturen, inclusief Tunable White aansturing van DT8-armaturen
- Tijdgestuurde schakelingen: zet armaturen automatisch aan of uit op een bepaalde tijd of dag
- Verbind meerdere Smart Projecten in één groot project
- Integratie in gebouwbeheersystemen mogelijk via ModBus
- Compatibel met OPPLE Smart Lighting BLE2 armaturen en BLE2 accessoires




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Stroomverbruik	Max 14W	Input spanning	220-240 V AC
Afwerking	Grijs	Frequentie	50/60 Hz
Beschermingsklasse	II	Uitgangsspanning	16 V DC
Communicatie	Bedraad: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Draadloos: Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)	Uitgangsstroom	Max 0.2A
Geïntegreerde DALI stroomtoevoer	Ja	Toepassingscondities	
		Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
		Opslagtemperatuur	-25~+50°C



Maatschets (mm)

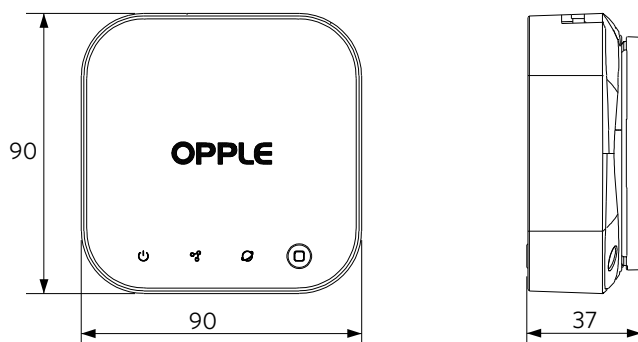

821011002600 - LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

