

- NIEUW: Draadloze communicatie op basis van het toekomstbestendige, gestandaardiseerde Bluetooth SIG Mesh-protocol
- Compacte BLE naar DALI converter voor gebruik in het OPPLE Smart Lighting Systeem
- Integreer elk merk DALI armatuur in het OPPLE Smart Lighting Systeem
- Volledige controle over maximaal 64 DALI armaturen met Smart Switch of Smart App (DALI Broadcast commands, inclusief Tunable White aansturing van DALI DT8 armaturen)
- Compatibel met OPPLE BLE2 Smart Sensoren en OPPLE BLE2 Smart Switches
- Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App, of Smart Connect Box via de web user interface
- Inclusief ingebouwde energiemeter, uit te lezen in de app of portal
- Volledig draadloze communicatie via gestandaardiseerd Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh Protocol



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving |
|--------------|------------------------------|
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter |

| Technische specificaties | |
|----------------------------------|---|
| IP-klasse | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| Communicatie | Oppl Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2) |
| Dimming method | DALI Broadcast (DT8) |
| Geïntegreerde DALI stroomtoevoer | Ja |


| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|---------------------|
| Input spanning | 220-240 V AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitkabel | 0.75mm ² |
| Kabellengte | 12 cm |



| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|----|
| Materiaal behuizing | PC |

| Toepassingscondities | |
|------------------------|-----------|
| Toepassingstemperatuur | +25°C |
| Bedrijfstemperatuur | -20-+45°C |

Maatschets (mm)

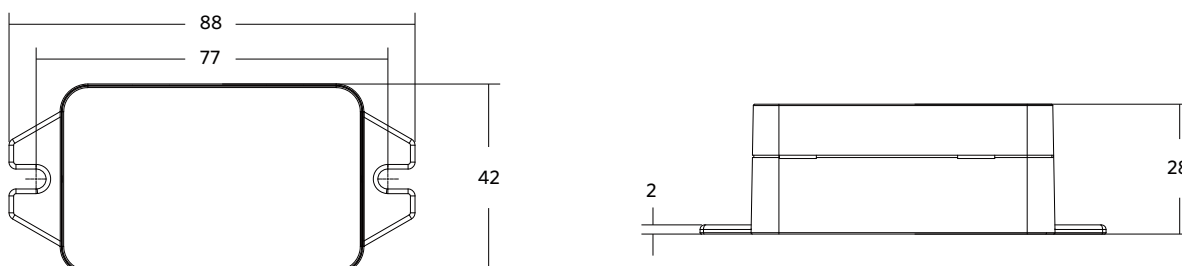

821017003200 - LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

