



Oprawa Grille




- Konstrukcja panela LED zapewnia niski współczynnik oślnienia
- Komfortowe oświetlenie do pracy i nauki (UGR < 16)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
DALI2							
140046182	LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-4000-WH-CT	TL 4x18W	33	4300	130	4000	4,85

Akcesoria

Surface Mounting Frame	Recessed Mounting Frame	
		
140044054 LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
140046182	LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-4000-WH-CT	94051190	598x598x75	6,45	6956321864422	1
140044054	LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	94059900	678x678x106	4,56	6956321843557	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	DALI
Kąt świecenia	90°
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
IP	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Stal powlekana
Optyka	Poliwęglan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10-+40°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25-+50°C

5 LAT GWARANCJI



ENERGY

OPPLE Lighting
140046182

A
B
C
D
E
F
G


D

33
kWh/1000h

2019/2015

Rysunki techniczne (mm)

LEDPanelRc-G Sq598

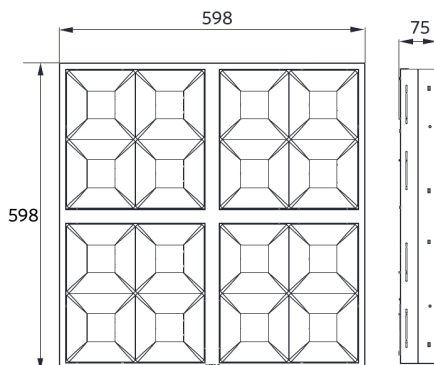

Dane fotometryczne

