



## Oprawa Downlight Performer HG

- Zaawansowana, wysokiej jakości oprawa LED typu downlight
- Unikalne rozwiązanie soczewki optycznej z odbłyśnikiem (HG)
- Minimalna wysokość oprawy (max 73mm)
- Idealny zamiennik opraw na świetłówki CFL,
- IP44 (strona emitująca światło)
- Dzięki dostępności adapterów w różnych rozmiarach, świetnie nadaje się do projektów modernizacji oświetlenia



## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu                          | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | UGR | Temperatura barwowa (K) | CRI  | Waga (kg/szt.) |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|------|----------------|
| <b>DALI2</b> |                                        |                 |         |                        |                             |     |                         |      |                |
| 140057161    | LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 | CFL 1x26W       | 15      | 1650                   | 110                         | ≤19 | 4000                    | > 80 | 0,76           |

## Akcesoria



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225



140061243  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH



549098001300  
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400  
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098030700  
Junction-Box-WH

140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250

## Wymiary i pakowanie


| Produkty     |                                         |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                           | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 140057161    | LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000  | 94051190   | 260x260x118  | 1,18             | 6956712692658 | 1                        |
| 140060647    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225   | 94059900   | 250x250x0.8  | 0,23             | 6956321894139 | 1                        |
| 140060648    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250   | 94059900   | 275x275x0.8  | 0,20             | 6956321894146 | 1                        |
| 140061243    | LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH | 94059900   | 277x277x240  | 2,66             | 6956321841416 | 1                        |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply           | 85044083   | 198x54x39    | 0,24             | 6945730496614 | 1                        |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                         | 85369010   | 43x103.4x26  | 0,06             | 6941408868684 | 1                        |
| 549098001300 | LEDDownlightRc-P EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150  | 0,98             | 6941497709592 | 1                        |
| 549098001400 | LEDDownlightRc-P EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150  | 1,08             | 6941497709585 | 1                        |

| Parametry techniczne                |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Trwałość (L70)                      | 70 000 h              |
| Trwałość (L80)                      | 50 000 h              |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000               |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 3                     |
| Sciemnianie                         | DALI                  |
| Kąt świecenia                       | 70°                   |
| Kolor wykończenia                   | Biały RAL9003         |
| IP strony przedniej                 | IP44                  |
| IP część do wbudowania              | IP20                  |
| IK                                  | IK02                  |
| Klasa ochrony                       | II                    |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG0 / RG1 (23W & 33W) |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak                   |
| Próba rozżarzoną drutem             | 650°C                 |
| PF                                  | ≥ 0,9                 |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |
| Długość kabla 230V    | 0.3 m                                                |


| Wykonanie |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Obudowa   | Odlew ciśnieniowy aluminium |
| Optyka    | Poliwęglan                  |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -10~+40°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -25~+50°C |

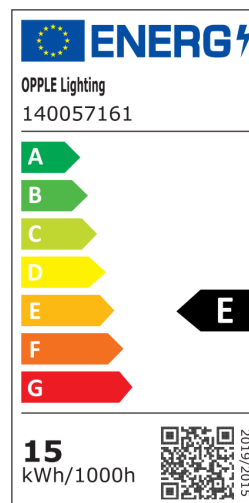


## Rysunki techniczne (mm)


LEDDownlight  
Driver

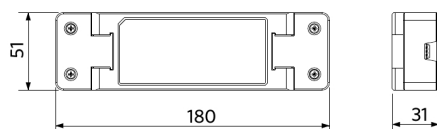


LEDDownlightRc-P-HG R200

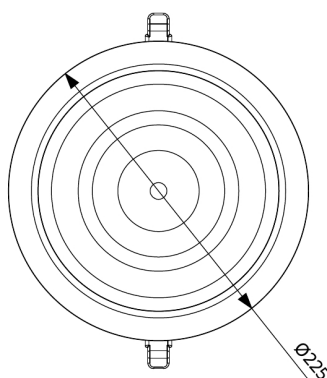


LEDDownlight  
Driver Tunable White



LEDDownlightRc-P-HG R200  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

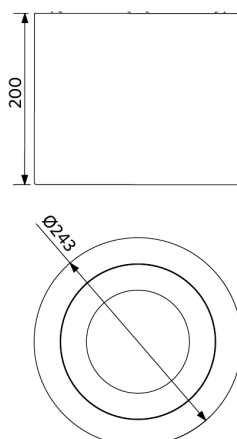

Dane fotometryczne

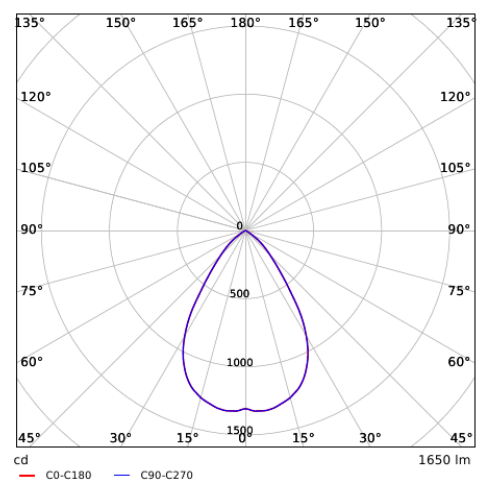

Średnice otworów do montażu (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R200  
Ø200

