



- Światłówka LED T8, jednostronnie zasilana, całkowicie spełniająca wymagania normy IEC, opatentowanym zasilaczem
- Możliwość stosowania w lampach T8 WYŁĄCZNIE w przypadku instalacji stateczników elektromagnetycznych!
- Brak rozgrzewania, po włączeniu od razu dostępna jest 100% moc oświetlenia
- Szklana obudowa




BEZPIECZNA I ŁATWA INSTALACJA: STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE Z ZAPŁONNIKIEM POZOROWANYM LED.  
Światłówki NIE są przeznaczone do łączenia szeregowego.

## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu                           | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| On-Off       |                                         |                 |         |                        |                             |                         |                |
| 140062616    | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT | TL 1x58W        |         | 3100                   | 134                         | 3000                    | 0,27           |

Single-ended connection




## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                                         |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                           | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 140062616    | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT | 85395200   | 1589x30x30   | 0,42             | 6945730453136 | 1                        |



| Parametry techniczne                |          |
|-------------------------------------|----------|
| Trwałość (L70)                      | 50 000 h |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000  |
| Sciemnianie                         | On-Off   |
| Kąt świecenia                       | 220°     |
| Kolor wykończenia                   | Biały    |
| CRI                                 | > 80     |
| Mocowanie                           | G13      |

| Zasilanie elektryczne   |           |
|-------------------------|-----------|
| Częstotliwość           | 50/60 Hz  |
| Napięcie AC             | 220-240 V |
| DC input voltage        | Nie       |
| Warunki użytkowania     |           |
| Zakres temperatur pracy | -25-+45°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -25-+50°C |

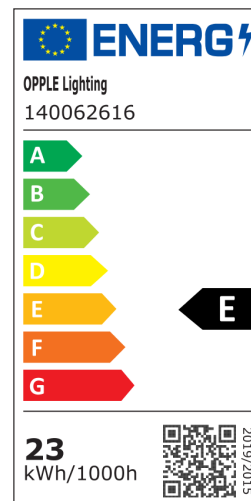

## Rysunki techniczne (mm)

LED P T8 glass 1500

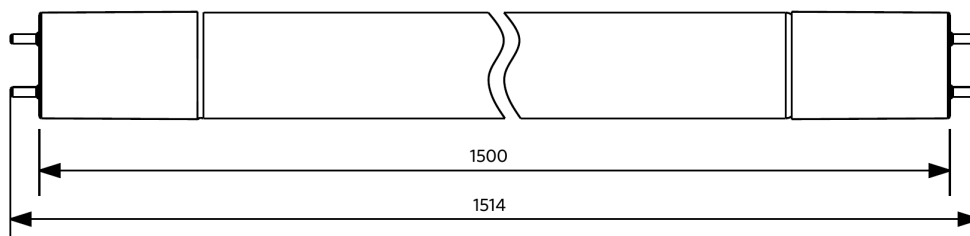

Dane fotometryczne

