



Panel EcoMax UGR22 G2









- Wysokiej jakości Panel LED Slim
- Cienka i atrakcyjna konstrukcja, także nadaje się do zawieszania
- Dostępne wiele akcesoriów



Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| On-Off | | | | | | | |
| 140062706 | LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22 | TL 2x36W | 34 | 3700 | 110 | 3000 | 2,50 |

Akcesoria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Ramka montażowa natynkowa | | Ramka montażowa wpuszczana | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 140053150 LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs | 140055365 LEDPanel-SI-E Suspension-Kit | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | |
|  |  | | | | 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | |
| 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 542098030700 Junction-Box-WH | | | | | |

Wymiary i pakowanie

| Produkty | | | Opakowanie | | | |
|--------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN | ilość sztuk w opakowaniu |
| 140062706 | LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22 | 94051190 | 1320x42x385 | 3,33 | 6945730453815 | 1 |
| 140053150 | LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs | 73209090 | 70x25x90 | 0,12 | 6956712647900 | 1 |
| 140055365 | LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit | 73121020 | 80x25x120 | 0,16 | 6956712682802 | 1 |
| 140055486 | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 1290x390x118 | 4,60 | 6956321879822 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 94059900 | 388x90x1290 | 1,93 | 6941497704047 | 1 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 94059900 | 800x330x230 | 1,95 | 6941497720672 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |

Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Trwałość (L70) | 50 000 |
| Trwałość (L80) | 30 000 |
| Liczba cykli włączania i wyłączenia | 100 000 |
| Spójność kolorów (SDCM) | 4 |
| Sciemnianie | On-Off |
| Kąt świecenia | 120° |
| Kolor wykończenia | Biały RAL9003 |
| CRI | ≥ 80 |
| UGR | ≤ 22 |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Klasa ochrony | II |
| Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0 |
| W tym zasilanie (tak / nie) | Tak |
| Próba rozżarzonego drutem | 650°C |
| PF | ≥ 0,9 |

Zasilanie elektryczne


| | |
|--------------------|-----------|
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Napięcie AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Nie |
| Długość kabla 230V | 1 m |

Wykonanie



| | |
|-------------------|-----------------|
| Obudowa | Aluminium |
| Optyka | Polistyren (PS) |
| Wykonanie pokrywa | Poliwęglan |

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -10--+40°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C |
| Temperatura składowania | -25--+50°C |

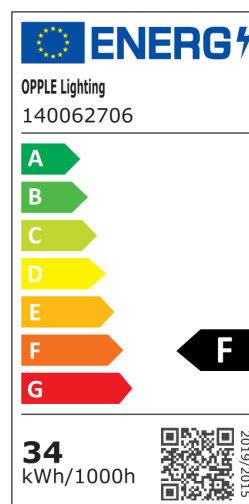

Rysunki techniczne (mm)

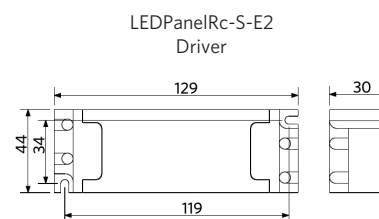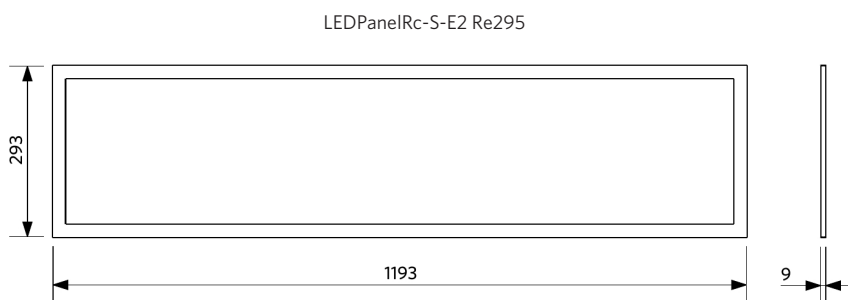

Dane fotometryczne

