



Oprawy liniowe T8


- Linear LED batten with uniform light output
- Delivered with clips for surface mounted installation
- Suspension possible with separate accessory kit
- Mechanically connect multiple luminaires via connector accessory
- Energy saving up to 55%



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	TL 2x36W	38	3800	100	3000	0,80

Akcesoria



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Wymiary i pakowanie

Produkty		Opakowanie			ilość sztuk w opakowaniu
Kod produktu	Opis produktu	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	1268x80x80	0,86	6956321860820	1
140063307	LED T8 Batten connector	70x60x90	0,11	6956321860851	1
140063308	LED T8 Batten suspension Kit	100x100x5	0,05	6956321860868	1

Parametry techniczne

Trwałość (L70)	30 000
Trwałość (L80)	20 000
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	120
Kolor wykończenia	Biały
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne


Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V AC
DC input voltage	Patrz katalog Dane Techniczne
Długość kabla 230V	1,5 m

Wykonanie

Obudowa	Aluminium
---------	-----------


Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10-+40°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25-+50°C

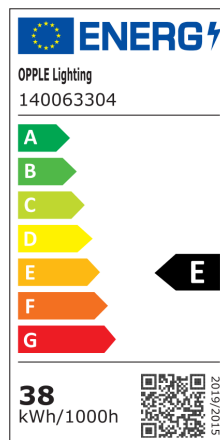

Rysunki techniczne (mm)

LED T8 Batten 1200mm

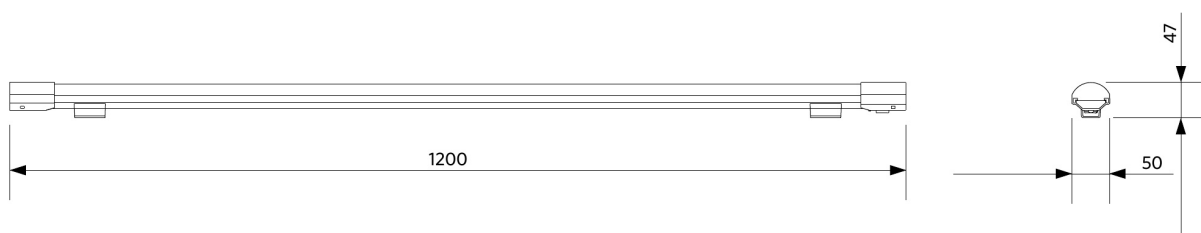

Dane fotometryczne

