



Oprawa elewacyjna EcoMax

- łatwe rozwiązanie w przypadku wymiany i renowacji istniejących produktów
- IP65 i wysoka odporność na uderzenia IK10 do zastosowań zewnętrznych



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Waga (kg/szt.)
On-Off								
140064477	LEDPorch-E Re120-5W-3000K-WH	TL 8W	5	450	90	3000	Nie	0,80

Wymiary i pakowanie


Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
140064477	LEDPorch-E Re120-5W-3000K-WH	94051190	352x127x96	1,11	6945730403018	1

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Spójność kolorów (SDCM)	4		
Sciemnianie	On-Off		
Typ czujnika	Brak czujnika		
Technologia czujnika	Brak czujnika		
Kolor wykończenia	Biały		
CRI	> 80		
IP	IP65		
IK	IK10		
Klasa ochrony	II		
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzoną drutem	650°C		
PF	≥ 0,9		

Wykonanie	
Obudowa	Poliwęglan
Optyka	Poliwęglan



Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-30-+50°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-30-+60°C

5 LAT GWARANCJI

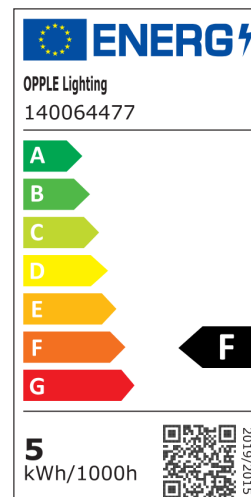

Rysunki techniczne (mm)

LEDPorch-E Re120

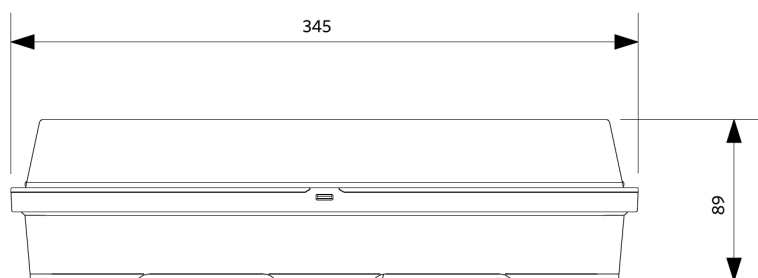

Dane fotometryczne

