



## Oprawa elewacyjna EcoMax

- łatwe rozwiązanie w przypadku wymiany i renowacji istniejących produktów
- IP65 i wysoka odporność na uderzenia IK10 do zastosowań zewnętrznych



## Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Waga (kg/szt.)
140064479	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH	TL 8W	6	480	80	3000	Tak	0,85

## Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
140064479	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH	94051190	352x127x96	1,21	6945730403032	1

### Parametry techniczne

Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	Sterowanie za pomocą czujników (MD)
Typ czujnika	Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
Technologia czujnika	Microwave (MW)
Kolor wykończenia	Biały
CRI	> 80
IP	IP65
IK	IK10
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonego drutem	650°C
PF	≥ 0,9

### Zasilanie elektryczne

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

### Wykonanie

Obudowa	Poliwęglan
Optyka	Poliwęglan

### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-30-+50°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-30-+60°C

**5 LAT GWARANCJI**




**ENERGY**  
OPPLE Lighting  
140064479

**6**  
kWh/1000h


2019/2015

## Rysunki techniczne (mm)


LEDPorch-E Re120

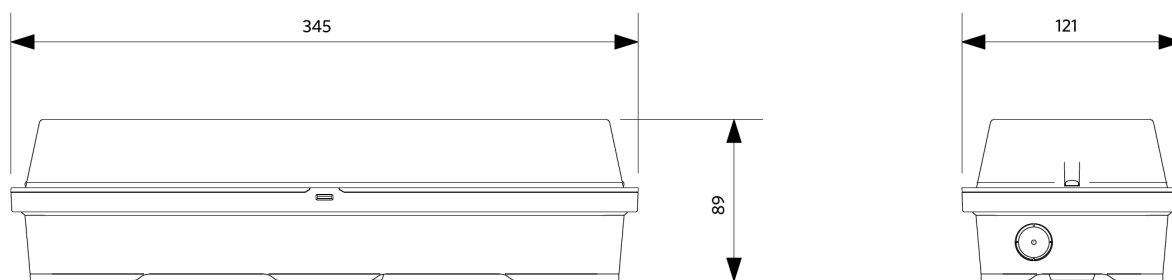


## Dane fotometryczne

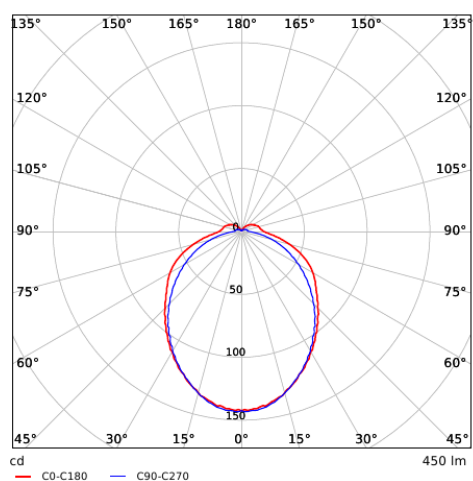

## Czujnik ruchu - Strefa wykrywania



Instalacja - Montowane na ścianę  
Sugerowana wysokość instalacji 1-2m



Instalacja - Montowane na sufit  
Sugerowana wysokość instalacji 2.5-4m

