



Plafon Apollo Basic

- Ekonomiczna oprawa naścienna/sufitowa z komfortowym rozproszonym światłem
- IP44, nadaje się do łazienek i podobnych pomieszczeń



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
On-Off							
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	GLS 75W	11	950	86	2700	0,27

Wymiary i pakowanie


Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	Ilość sztuk w opakowaniu
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	94051190	280x103x280	0,62	6941497707888	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	30 000 h
Trwałość (L80)	20 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
CRI	> 80
IP	IP44
IK	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Nie


Wykonanie	
Obudowa	Stal
Optyka	Poliwęglan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20~+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25~+50°C

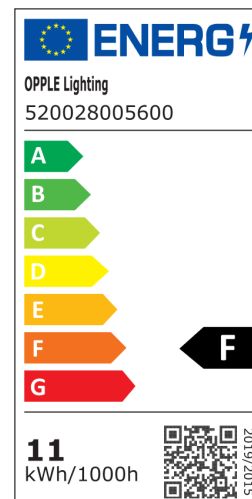


Rysunki techniczne (mm)

LED HC260
11W

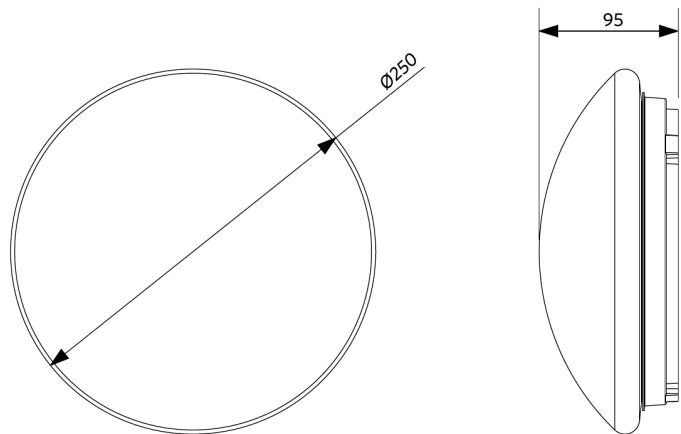

LED
Module sensor CT

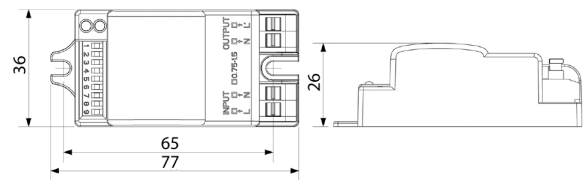

Dane fotometryczne

