



Oprawa Wall-Mounted EcoMax G2

- Stylowa, kompaktowa i solidna oprawa ścienna (IP54 + IK08)
- Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego
- Wbudowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K - 4000K)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Waga (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godziny, On-Off								
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nie	0,80

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	94054239	285x285x80	1,08	6941408884196	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Typ czujnika	Brak czujnika
Technologia czujnika	Brak czujnika
Kolor wykończenia	Biały RAL9016
CRI	> 80
IP	IP54
IK	IK08
Klasa ochrony	II
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonego drutem	850°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Nie

Wykonanie	
Obudowa	Polypropylene (PP)
Optyka	Polypropylene (PP)

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	
Zakres temperatur pracy EM	0-+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	
Temperatura składowania EM	-20-+25°C



ENERGY

OPPLE Lighting
522020001200


A	
B	
C	
D	
E	E
F	
G	

22
kWh/1000h

2019/2015

Rysunki techniczne (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

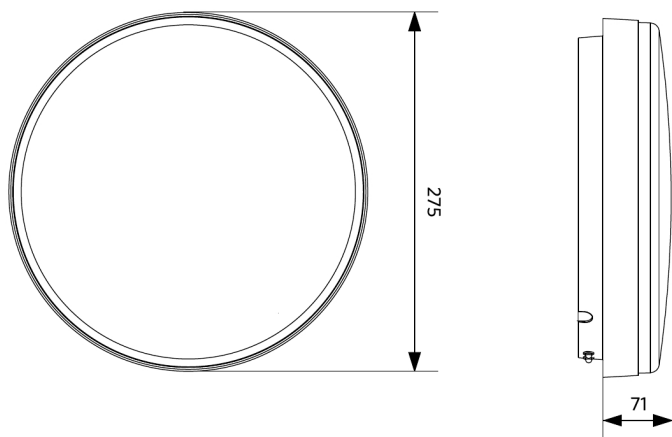

Dane fotometryczne

