



Oprowa sufitowa Luna

- Stylowa i kompaktowa oprowa sufitowa
- Łatwy system montażu typu "twist-and-lock"
- Wysokiej jakości w pełni metalowy korpus
- Niewielka wysokość wynosząca tylko 46 mm
- Odpowiednie do montażu na suficie i na ścianie

IP20



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
On-Off							
540001295300	LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-830-WH	CFL 2x18W	18	1620	90	3000	0,27

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	Ilość sztuk w opakowaniu
540001295300	LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-830-WH	94051190	145x52x149	0,35	6941408895802	1


Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Nie
Sciemnianie	On-Off	Wykonanie	
Kąt świecenia	100°	Obudowa	Aluminium
Kolor wykończenia	Biały RAL9003	Optyka	Poliwęglan
CRI	> 80	Warunki użytkowania	
IP	IP20	Zakres temperatur pracy	-10~+45°C
IK	IK02	Temperatura użytkowania	+25°C
Klasa ochrony	II	Temperatura składowania	-25~+50°C
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Współczynnik przesunięcia	≥ 0.9		

5 LAT GWARANCJI



Rysunki techniczne (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

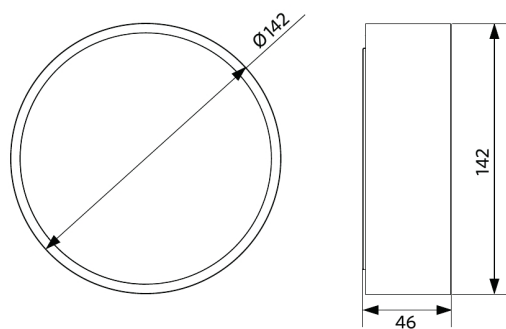

Dane fotometryczne

