



## Oprawa sufitowa Luna

- Stylowa i kompaktowa oprawa sufitowa
- Łatwy system montażu typu "twist-and-lock"
- Wysokiej jakości w pełni metalowy korpus
- Niewielka wysokość wynosząca tylko 46 mm
- Odpowiednie do montażu na suficie i na ścianie



## Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
<b>On-Off</b>							
540001296600	LEDceilingLu-E Rd142-24W-840-WH	CFL 2x26W	24	2160	90	4000	0,27

## Wymiary i pakowanie


Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
540001296600	LEDceilingLu-E Rd142-24W-840-WH	94051190	145x52x149	0,35	6941408895789	1

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000	DC input voltage	Nie
Sciemnianie	On-Off	<b>Wykonanie</b>	
Kąt świecenia	100°	Obudowa	Aluminium
Kolor wykończenia	Biały RAL9003	Optyka	Poliwęglan
CRI	> 80	<b>Warunki użytkowania</b>	
IP	IP20	Zakres temperatur pracy	-10-+45°C
IK	IK02	Temperatura użytkowania	+25°C
Klasa ochrony	II	Temperatura składowania	-25-+50°C
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Współczynnik przesunięcia	≥ 0.9		



## Rysunki techniczne (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

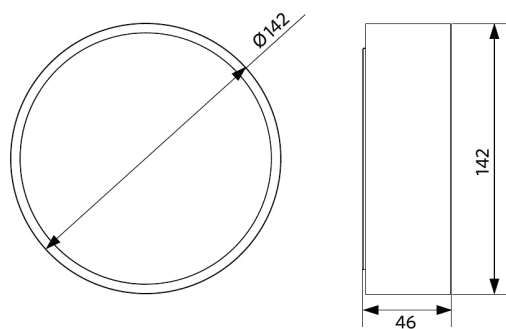

## Dane fotometryczne

