



Oprawa Spot Chiara

- Wpuszczana oprawa punktowa LED z 25° kątem wychylenia
- Jednolita wiązka światła dzięki nowo zaprojektowanemu reflektorowi z mikro- odbłyśnikami
- Światło pozbawione cieni zapewnia profesjonalne oświetlenie akcentowe
- Uniwersalny otwór montażowy 68 mm
- IP44 po stronie emitującej światło



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	CRI	Waga (kg/szt.)
Dimmable (Triac)								
541003589000	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-AL	Halogen 50W	9	675	75	2700	> 90	0,12

Akcesoria



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
541003589000	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-AL	94051190	110x125x62	0,12	6941497787972	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	Triac
Kąt świecenia	36°
Max. kąt pochylenia	25°
Kolor wykończenia	Szczotkowane aluminium
IP strony przedniej	IP44
IP część do wbudowania	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Współczynnik przesunięcia	n/a

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Długość kabla 230V	0.3 m

Wykonanie	
Obudowa	Poliwęglan
Optyka	Poliwęglan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10-+40°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25-+50°C



5 LAT GWARANCJI




Rysunki techniczne (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E

LEDSpotRA-Chiara-E
Driver Dim

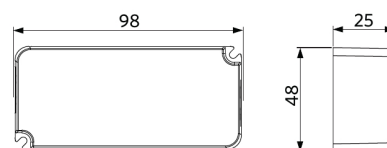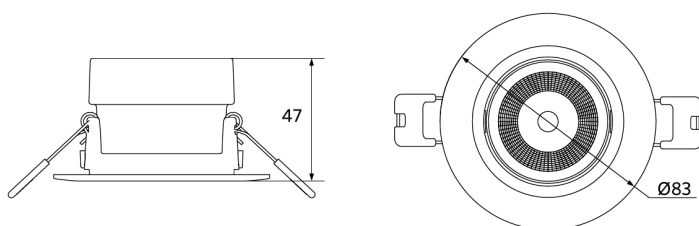

Dane fotometryczne

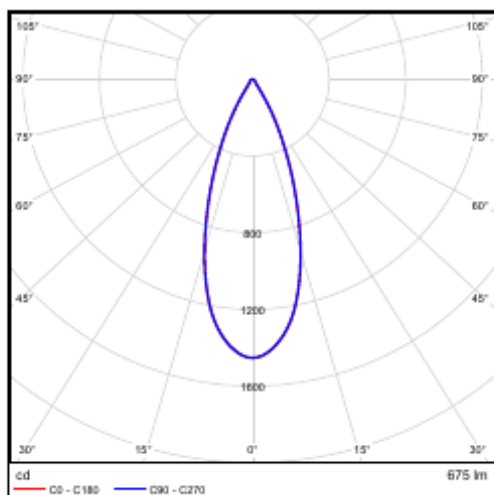

Średnice otworów do montażu (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E
Ø68-74

