



Oprawa Spot Chiara

- Wpuszczana oprawa punktowa LED z 25° kątem wychylenia
- Jednolita wiązka światła dzięki nowo zaprojektowanemu reflektorowi z mikro- odbłyśnikami
- Światło pozbawione cieni zapewnia profesjonalne oświetlenie akcentowe
- Uniwersalny otwór montażowy 68 mm
- IP44 po stronie emitującej światło



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	CRI	Waga (kg/szt.)
541003589400	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-AL	Halogen 50W	9	720	80	4000	> 90	0,12

Akcesoria



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
541003589400	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-AL	94051190	110x125x62	0,12	6941497788016	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

5 LAT GWARANCJI





Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Spójność kolorów (SDCM)	4	Długość kabla 230V	0.3 m
Sciemnianie	Triac	Wykonanie	
Kąt świecenia	36°	Obudowa	Poliwęglan
Max. kąt pochylenia	25°	Optyka	Poliwęglan
Kolor wykończenia	Szczotkowane aluminium	Warunki użytkowania	
IP strony przedniej	IP44	Zakres temperatur pracy	-10-+40°C
IP część do wbudowania	IP20	Temperatura użytkowania	+25°C
IK	IK02	Temperatura składowania	-25-+50°C
Klasa ochrony	II		
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzoną drutem	650°C		
Współczynnik przesunięcia	n/a		


Rysunki techniczne (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E

LEDSpotRA-Chiara-E
Driver Dim

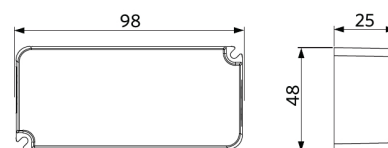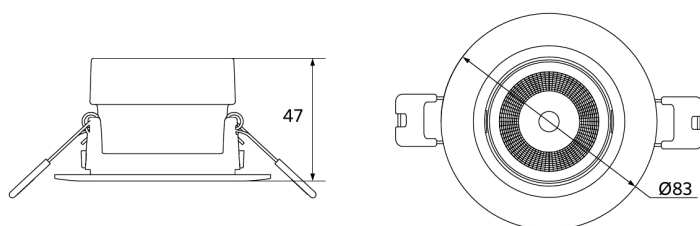

Dane fotometryczne

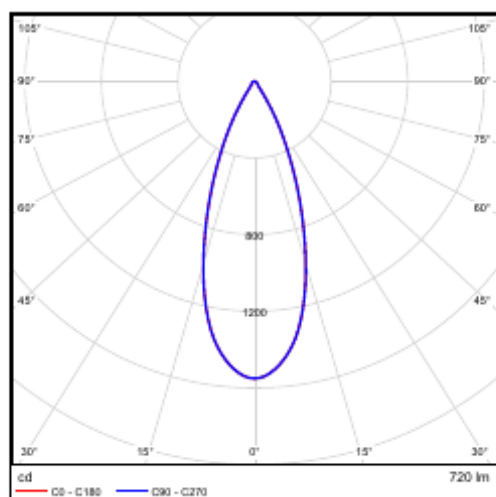

Średnice otworów do montażu (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E
Ø68-74

