



## Oprawa Spot Chiara

- Wpuszczana oprawa punktowa LED z 25° kątem wychylenia
- Jednolita wiązka światła dzięki nowo zaprojektowanemu reflektorowi z mikro- odbłyśnikami
- Światło pozbawione cieni zapewnia profesjonalne oświetlenie akcentowe
- Uniwersalny otwór montażowy 68 mm
- IP44 po stronie emitującej światło



## Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	CRI	Waga (kg/szt.)
541003589500	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-WH	Halogen 50W	9	720	80	4000	> 90	0,12

## Akcesoria



542098030700  
Junction-Box-WH



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
541003589500	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-WH	94051190	110x125x62	0,12	6941497788023	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

**5** LAT  
GWARANCJI



Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Spójność kolorów (SDCM)	4	Długość kabla 230V	0.3 m
Sciemnianie	Triac		
Kąt świecenia	36°		
Max. kąt pochylenia	25°		
Kolor wykończenia	Biały matowy		
IP strony przedniej	IP44		
IP część do wbudowania	IP20		
IK	IK02		
Klasa ochrony	II		
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzonego drutem	650°C		
Współczynnik przesunięcia	n/a		

Wykonanie	
Obudowa	Poliwęglan
Optyka	Poliwęglan



  

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10-+40°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25-+50°C


## Rysunki techniczne (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E

LEDSpotRA-Chiara-E  
Driver Dim

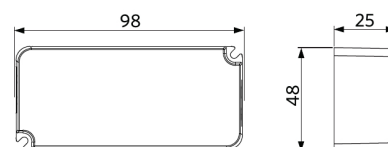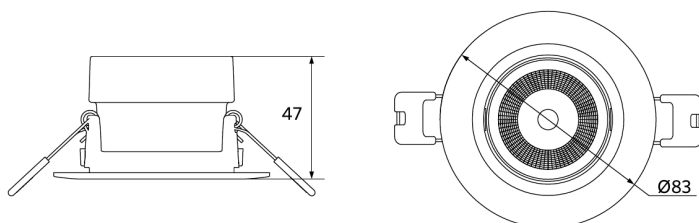

## Dane fotometryczne

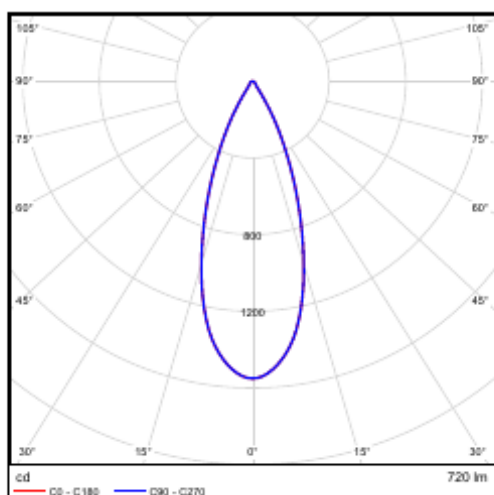

## Średnice otworów do montażu (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E  
Ø68-74

