



Oprawa Spot Selenia

- Stylowy i kompaktowy spot natynkowy
- Łatwy system montażu typu "twist-and-lock"
- Wysokiej jakości w pełni metalowy korpus
- Standardowy CRI 90



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
On-Off, Jednolity							
541003590100	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	0,22

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
541003590100	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL	94051190	61x61x85	0,26	6941497787187	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	55°
Max. kąt pochylenia	n/a
Kolor wykończenia	Czarny matowy
CRI	> 90
IP	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonego drutem	650°C

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan


Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10~+40°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25~+50°C

5 LAT GWARANCJI



Rysunki techniczne (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 5W

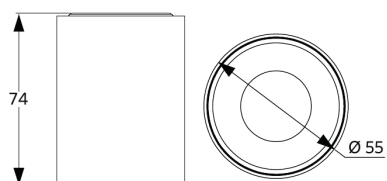

Dane fotometryczne

