



Panel Basic G2

- Cost effective LED Slim Panel
- Recessed ceiling frame and surface module kit available as accessory
- Suitable for recessed and suspended applications
- Energy saving up to 55%



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	UGR	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Waga (kg/szt.)
On-Off									
542003021100	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH	TL 4x18W	32	3600	112	≤ 22	3000	120°	1,68

Akcesoria

Ramka montażowa natynkowa



542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH

Ramka montażowa wpuszczana



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542003021800
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs



542003021700
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit



542098030700
Junction-Box-WH



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	Commodity Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
542003021100	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH	94051190	600x38x645	2,44	6941408821603	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	5,00	6941408821665	1
542003021800	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	5,50	6941408821672	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,27	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1


Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000
Trwałość (L80)	30 000
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	5
Sciemnianie	On-Off
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Poziom awaryjności zasilacza (po 5000 godzin)	1 %
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V AC
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Długość kabla 230V	0.3 m


Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	PS
Wykonanie pokrywa	PS

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10~+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25~+50°C

3 LATA GWARANCJI

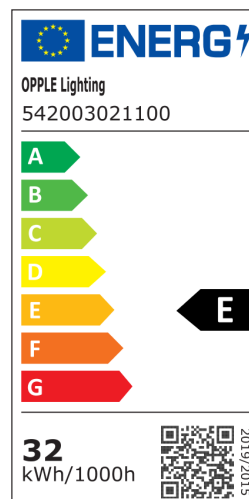

Rysunki techniczne (mm)

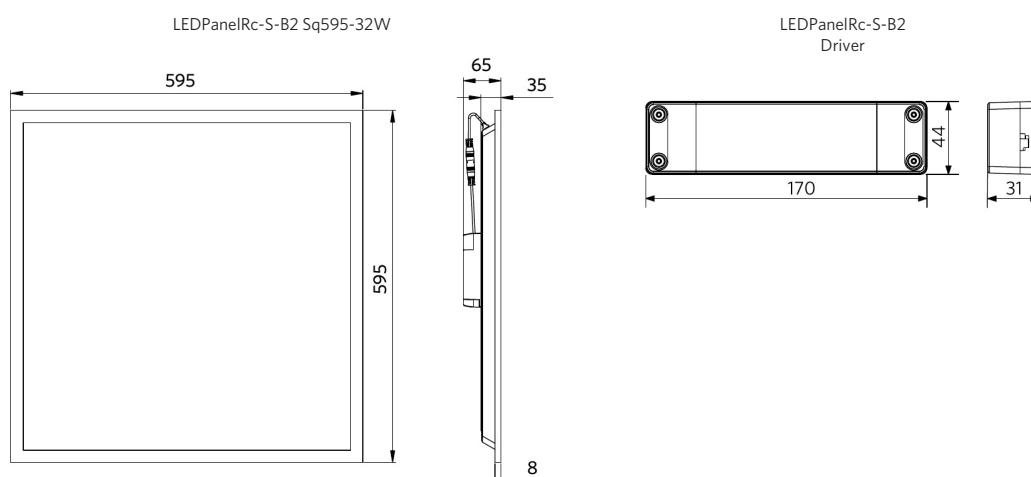

Dane fotometryczne

