

Panel Performer UGR19 G6

- Wysokiej jakości LED Slim Panel nadający się do pomieszczeń biurowych (UGR19)
- Standardowe IP54 (strona przednia)
- Możliwość montażu wpuszczanego, zwieszonoego i natynkowego










Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | CRI | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|---|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|-----|----------------------|
| 542003111300 | LEDPanelS-P6 Sq595-34W-830-U19 TL 4x18W | 34 | 4420 | 130 | 3000 | > 80 | 1.9 | |

Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko. Wersje DALI2 kompatybilne z oświetleniem awaryjnym według normy EN50172. Wersje BLE w ramka montażowa natynkowa mogą powodować ograniczoną siłę sygnału BLE.

Akcesoria

| Ramka montażowa natynkowa | | Ramka montażowa wpuszczana | |
|---|---|---|--|
|  |  |  | |
| 140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | |
|  |  |  |  |
| 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 542003021800 LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 542098030700 Junction-Box-WH |

Wymiary i pakowanie

| Przedmiot | | | Skrzynka | | | |
|--------------|--|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN | szt./pudełko |
| 542003111300 | LEDPanelS-P6 Sq595-34W-830-U19 | 94051190 | 631x41x673 | 2.48 | 6941497774569 | 1 |
| 140055484 | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 690x690x118 | 4.26 | 6956321879808 | 1 |
| 140057770 | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595 | 73209090 | 80x80x53 | 0.50 | 6956321888121 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 510x100x10 | 0.40 | 6956321895266 | 1 |
| 542003021800 | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs | 73209090 | 280x200x170 | 0.10 | 6941408821672 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0.98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1.08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 94059900 | 688x88x694 | 1.79 | 6941497704061 | 1 |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 94059900 | 685x77x68 | 1.53 | 6941497720696 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103x36 | 0.06 | 6941408868684 | 1 |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6 | 73121020 | 130x130x30 | 0.22 | 6941497784773 | 1 |

Parametry techniczne

| | |
|---|---------------|
| Trwałość (L70) | 100 000 h |
| Trwałość (L80) | 70 000 h |
| Trwałość (L90) | 50 000 h |
| Liczba cykli włączania i wyłączenia | 100 000 |
| Spójność kolorów (SDCM) | 3 |
| Sciemnianie | On-Off |
| Kąt wiązki | 90 ° |
| Wykończeniowy | Biały RAL9003 |
| Numer RAL | 9003 |
| UGR | 19 |
| Ingress Protection strony przedniej (IP) | IP54 |
| Ingress Protection część do wbudowania (IP) | IP20 |
| Udarność (IK) | IK03 |
| Klasa ochrony | II |
| Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0 |
| W tym zasilanie | True |
| Próba rozżarzoną drutem | 650 °C |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 1 % |
| Power factor (PF) | ≥ 0,9 |

Zasilanie elektryczne


| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Napięcie AC | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Patrz załącznik do katalogu |
| | Dostępne wersje połączeń |
| Długość kabla 230 V | 1 m |

Wykonanie

| | |
|-------------------|-----------|
| Obudowa | Aluminium |
| Optyka | PMMA |
| Wykonanie pokrywa | Poliwegan |

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C |
| Temperatura składowania | -20 ~ 50 °C |

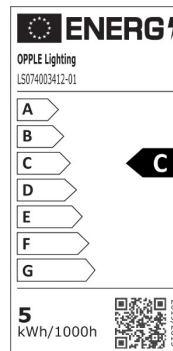


Rysunki techniczne (mm)



| | A | B | C |
|--------|-----|----|----|
| On/Off | 160 | 56 | 24 |
| Dim | 180 | 51 | 31 |



| | A | B | C |
|-------|------|-----|----|
| Re295 | 1195 | 295 | 25 |

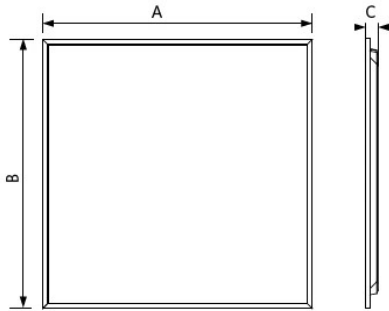

| | A | B | C |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 25 |
| Sq622 | 620 | 620 | 25 |

Dane fotometryczne

