



Oprawa Lima

- Stylowa liniowa oprawa, wysokiej jakości aluminiowa obudowa, nadająca się do zamocowania do stropu oraz zwieszania
- zestaw akcesoriów do podwieszenia do zamocowania do stropu oraz podwieszania zawiera przezroczysty kabel
- Dostępny dodatkowy zestaw do łączenia w linię świetlną



Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | UGR | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|----------------|
| Smart | | | | | | | | |
| 542003131800 | LEDLima L15-18W-4000-U19-BLE2 | TL 1x35W | 18 | 2160 | 120 | ≤19 | 4000 | 3,08 |

Akcesoria



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Wymiary i pakowanie

| Produkty | | | Opakowanie | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN | ilość sztuk w opakowaniu |
| 542003131800 | LEDLima L15-18W-4000-U19-BLE2 | 94051190 | 1574x75x75 | 3,66 | 6941497780034 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 599006008900 | LEDLima Connection-Kit | 76169990 | 230x70x90 | 0,40 | 6956321809263 | 1 |
| 599006009000 | LEDLima Suspension-Kit | 73121020 | 150x150x10 | 0,27 | 6956321809249 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0,19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0,10 | 6941497778284 | 1 |

| Parametry techniczne | |
|-------------------------------------|-----------|
| Trwałość (L70) | 70 000 h |
| Trwałość (L80) | 50 000 h |
| Liczba cykli włączania i wyłączenia | 100 000 |
| Sciemnianie | BLE2 |
| Kąt świecenia | 70° |
| Kolor wykończenia | Aluminium |
| CRI | > 80 |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Klasa ochrony | I |
| Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0 |
| W tym zasilanie (tak / nie) | Tak |
| Próba rozżarzoną drutem | 650°C |
| PF | ≥ 0,9 |

| Zasilanie elektryczne | |
|-----------------------|--|
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Napięcie AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |

| Wykonanie | |
|-----------|------------|
| Obudowa | Aluminium |
| Optyka | Poliwęglan |

| Warunki użytkowania | |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -10-+45°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C |
| Temperatura składowania | -25-+50°C |



OPPLE Lighting
542003131800


| | |
|---|---|
| A | → |
| B | → |
| C | → |
| D | → |
| E | → |
| F | ← |
| G | ← |

18
kWh/1000h

2019/2015

Rysunki techniczne (mm)

LEDLima L15

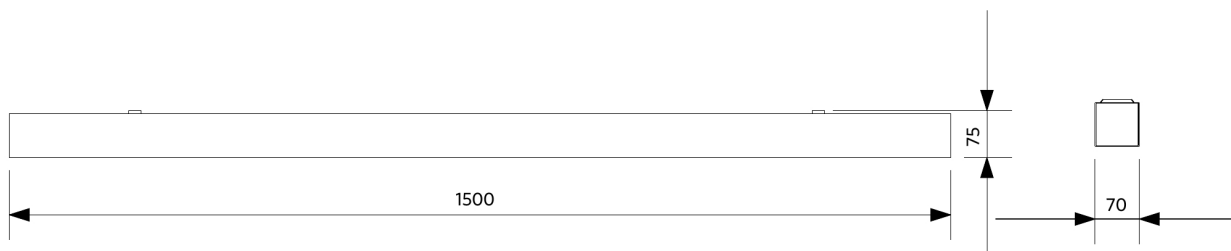

Dane fotometryczne

