



## Oprawa Lima

- Stylowa liniowa oprawa, wysokiej jakości aluminiowa obudowa, nadająca się do zamocowania do stropu oraz zwieszania
- zestaw akcesoriów do podwieszenia do zamocowania do stropu oraz podwieszania zawiera przezroczysty kabel
- Dostępny dodatkowy zestaw do łączenia w linię świetlną



## Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	UGR	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
<b>DALI</b>								
542005001600	LEDLima L15-36W-4000-DALI	TL 1x80W	36	4140	115	≤22	4000	3,08

## Akcesoria



599006009000  
LEDLima Suspension-Kit



599006008900  
LEDLima Connection-Kit

## Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
542005001600	LEDLima L15-36W-4000-DALI	94051190	1574x75x75	3,66	6956321807108	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
599006008900	LEDLima Connection-Kit	76169990	230x70x90	0,40	6956321809263	1
599006009000	LEDLima Suspension-Kit	73121020	150x150x10	0,27	6956321809249	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Sciemnianie	DALI
Kąt świecenia	70°
Kolor wykończenia	Aluminium
CRI	> 80
IP	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonego drutem	650°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10-+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
542005001600

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

**36**  
kWh/1000h

2019/2015

## Rysunki techniczne (mm)

LEDLima L15

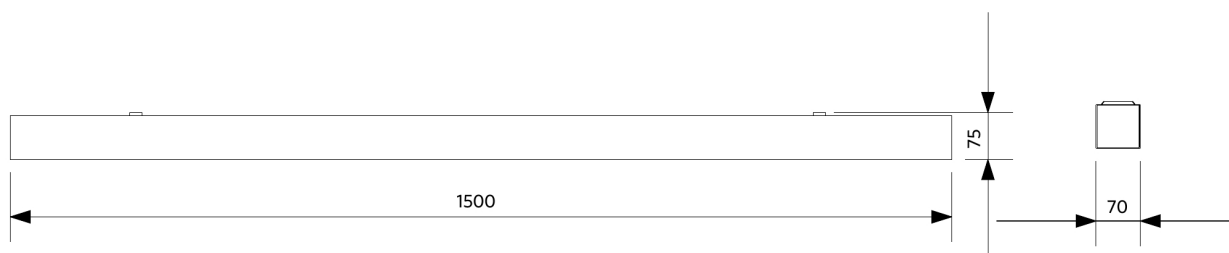

## Dane fotometryczne

