



- Nowoczesny panel LED, idealnie nadaje się do eleganckich sufitów
- Równomierny rozsył światła oraz niski współczynnik ośnienia
- Wytrzymała konstrukcja pełnej obudowy z metalu
- Do zastosowania w biurze do zastosowań w biurze, UGR<19



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
On-Off							
542008001200	LEDPanelRc-Sy Re295-35W-4000-WH-U19	TL 2x36W	35	3800	108	4000	3,40

Akcesoria

Surface Mounting Frame		Recessed Mounting Frame					
	140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT		542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH		542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH		140053150 LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs
							140055365 LEDPanel-SI-E Suspension-Kit
							542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h
							542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m		542098030700 Junction-Box-WH				

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
542008001200	LEDPanelRc-Sy Re295-35W-4000-WH-U19	94051190	1270x60x395	4,40	6941408804842	1
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	73209090	70x25x90	0,12	6956712647900	1
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit	73121020	80x25x120	0,16	6956712682802	1
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	94059900	1290x390x118	4,60	6956321879822	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x77x68	1,95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103,4x26	0,06	6941408868684	1

Parametry techniczne

Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	80°
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 19
IP	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Długość kabla 230V	1 m

Wykonanie


Obudowa	Stal
Optyka	Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10~+40°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25~+50°C



Rysunki techniczne (mm)

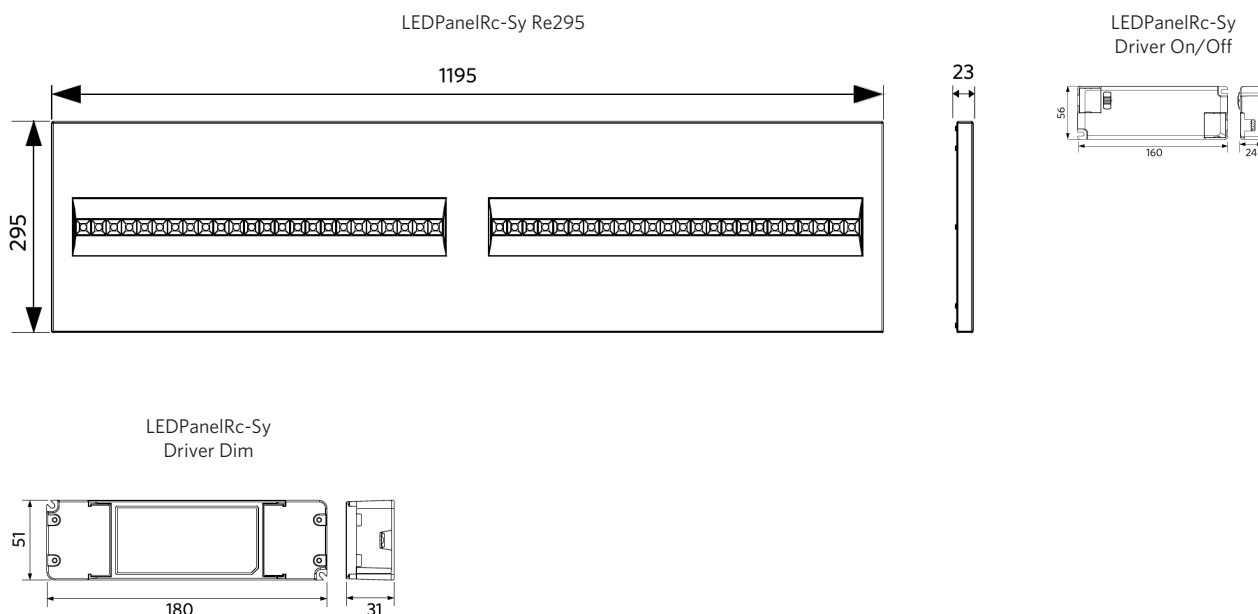

Dane fotometryczne

