



Naświetlacz Flood HO

- Profesjonalna oprawa ze specjalną optyką do oświetlania obszarów
- Zawiera złącze IP68 ułatwiające podłączenie
- Różna optyka do oświetlania boisk sportowych (klasa II/III EN 12193:2018) i obszarów otwartych
- Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 ochroną
- Radiator z anodowanego aluminium, idealny do środowisk przybrzeżnych



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Skuteczne obciążenie wiatrem	Waga (kg/szt.)
1-10V									
543017012700	LEDfloodHO-P-620W-5700-W	HID 1000W	620	80000	130	5700	120° x 30°	2331 cm ²	17,64

Akcesoria



543098006000
LEDFloodHO-P-MountingKit-2Mod



543098005800
LEDFloodHO-P-MountingKit-4Mod



543098005900
LEDFloodHO-P-SafetyCable

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
543017012700	LEDfloodHO-P-620W-5700-W	94054239	740x490x190	19,72	6956321825010	1
543098005800	LEDFloodHO-P-MountingKit-4Mod	94059900	920x565x155	11,49	6956321826154	1
543098005900	LEDFloodHO-P-SafetyCable	73121020	80x80x65	0,72	6956321826147	1
543098006000	LEDFloodHO-P-MountingKit-2Mod	94059900	520x460x100	5,70	6956321825638	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000
Trwałość (L80)	70 000
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	6
Sciemnianie	1-10V
Kolor wykończenia	Czarny
CRI	≥ 70
IP	IP66
IK	IK08
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonego drutem	850°C
PF	≥ 0,9
Przebiecie	6 kV

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Długość kabla 230V	1 m

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan
Wykonanie pokrywa	Poliwęglan
Oporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-30-+50°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-30-+60°C

5 LAT GWARANCJI



ENERGY

OPPLE Lighting
543017012700

A
B
C
D
E
F
G


D

620
kWh/1000h


2019/2015

Rysunki techniczne (mm)

LEDfloodHO-P-620W
(+MountingKit-2Mod)

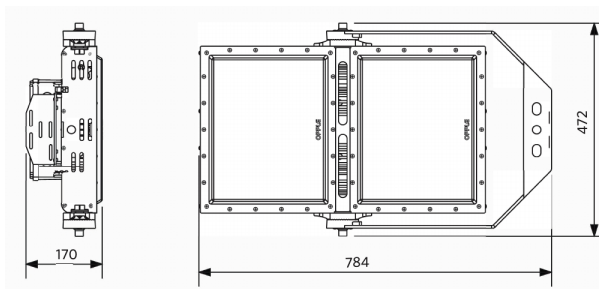

LEDfloodHO-P-620W
(x2 +MountingKit-4Mod)

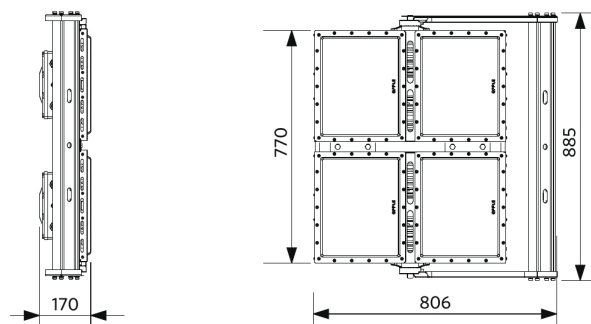

Dane fotometryczne

