




## Naświetlacz Olympus

- Profesjonalna oprawa z aluminiowym odlewem ciśnieniowym do oświetlenia sportowego i obszarowego
- Elastyczne metody montażu sterowników
- Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 ochroną wraz z linką zabezpieczającą
- Wyposażone w funkcję przyciemniania DALI zapewniającą większą oszczędność energii
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji
- Urządzenie celownicze do perfekcyjnego ustawienia dostępne jako wyposażenie dodatkowe

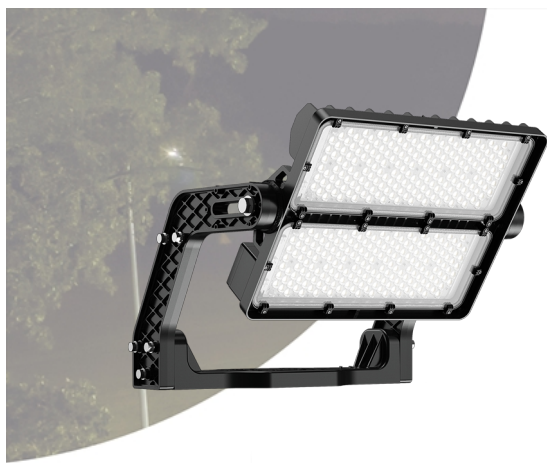

**Sterownik jest obowiązkowy i musi być zamówiony oddzielnie.**

## Dostępne wersje

| Kod produktu                   | Opis produktu                       | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt świecenia | Waga (kg/szt.) |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| <b>Oprawa (bez sterownika)</b> |                                     |                 |         |                        |                             |                         |               |                |
| 709000083700                   | LEDfloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM | HID 1000W       | 800     | 112000                 | 140                         | 3000                    | 38° x 108°    | 15,23          |

## Akcesoria



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod

## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                                     |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                       | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 709000083700 | LEDfloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM | 94051190   | 805x630x295  | 18,62            | 6931783015926 | 1                        |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply       | 85044083   | 198x54x39    | 0,24             | 6945730496614 | 1                        |
| 709098001600 | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole    | 94059900   | 420x240x290  | 5,50             | 6931783016480 | 1                        |
| 709098001800 | FloodOly-P Aiming-Device            | 94051190   | 390x355x305  | 10,70            | 6931783016497 | 1                        |
| 709098002900 | FloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALI | 85369010   | 560x345x270  | 14,50            | 6931783016527 | 1                        |
| 709098003000 | FloodOly-P Driver-Box-In-800W-DALI  | 85369010   | 580x225x190  | 9,80             | 6931783016534 | 1                        |
| 709098003200 | FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod | 94059900   | 490x185x100  | 0,29             | 6931783026335 | 1                        |

Wersja Październik 2023

Zwróć uwagę! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

| Parametry techniczne                |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Trwałość (L70)                      | 100 000 h |
| Trwałość (L80)                      | 100 000 h |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000   |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 6         |
| Sciemnianie                         | DALI2     |
| Kolor wykończenia                   | Czarny    |
| CRI                                 | > 70      |
| IP                                  | IP66      |
| IK                                  | IK08      |
| Klasa ochrony                       | I         |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG1       |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Nie       |
| Próba rozżarzoną drutem             | 850°C     |
| PF                                  | ≥ 0,9     |
| Przebieżenie                        | 20 kV     |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |




| Wykonanie                             |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obudowa                               | Aluminium  |
| Optyka                                | Poliwęglan |
| Wykonanie pokrywy                     | Poliwęglan |
| Odporność na zastosowania przybrzeżne | Tak        |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -30~+45°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -30~+50°C |

## Rysunki techniczne (mm)

LEDfloodOly-P Re600  
600W & 800W

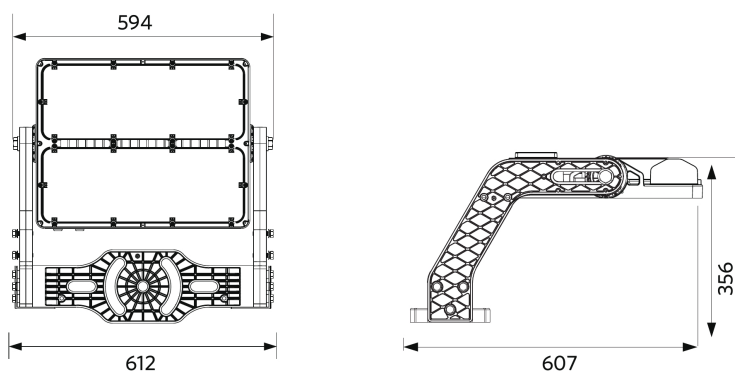

## Dane fotometryczne

