




Oprawa szczelna Performer G4

- Szeroki zakres wodoszczelnych opraw o specyficznej, trwale uszczelnionej konstrukcji
- Szybka instalacja dzięki zaślepcie bez śrub
- Dostarczany z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi

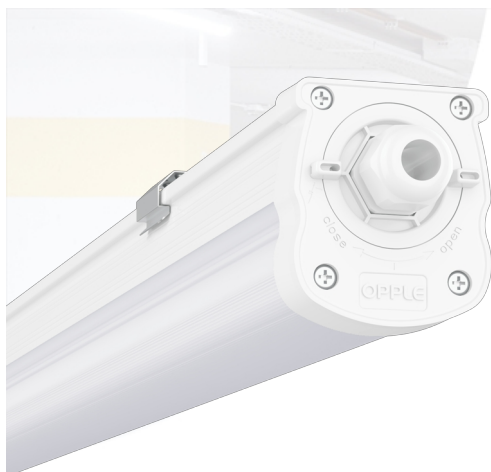

Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Przewody wewnętrzne (mm ²)	Maks. średnica kabla wejściowego (mm)	Waga (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godziny, On-Off									
711000010100	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-865-EM3	TL 2x58W	54	8100	150	6500	4x2,5	7-11	2,21

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	Ilość sztuk w opakowaniu
711000010100	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-865-EM3	94051190	1497x70x80	2,50	6931783014820	1


Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	100 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	80 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Spójność kolorów (SDCM)	4		
Sciemnianie	On-Off		
Kąt świecenia	120°		
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035		
CRI	> 80		
IP	IP66		
IK	IK08		
Klasa ochrony	II		
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzonego drutem	850°C		
PF	≥ 0,9		
Średnica przewodu wejściowego	1mm ² - 2.5mm ²		
		Wykonanie	
		Obudowa	Poliwęglan
		UV resistant	Tak
		Optyka	Poliwęglan
		Klamry mocujące	Stal nierdzewna
		Warunki użytkowania	
		Zakres temperatur pracy	-30~+45°C
		Temperatura użytkowania	+25°C
		Temperatura składowania	-30~+50°C

5 LAT GWARANCJI




Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-P4 L1489

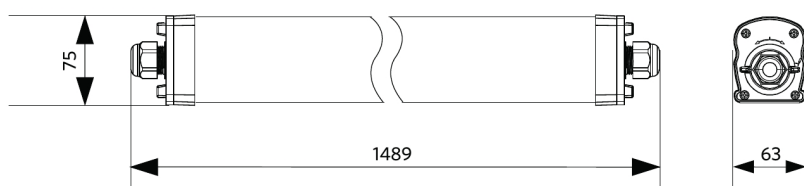

Możliwości instalacji

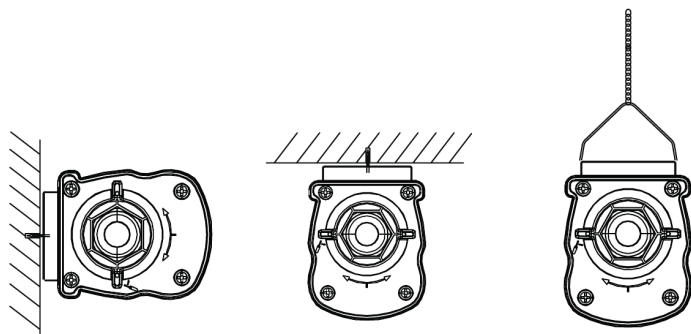

Dane fotometryczne

