



Oprawa Wall-Mounted EcoMax G2

- Stylowa, kompaktowa i solidna oprawa ścienna (IP54 + IK08)
- Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego
- Wbudowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K - 4000K)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Waga (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godziny, Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nie	0,80

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	Ilość sztuk w opakowaniu
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	94054239	285x285x80	1,04	6931783023310	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000	DC input voltage	Nie
Spójność kolorów (SDCM)	4		
Sciemnianie	BLE2		
Typ czujnika	Brak czujnika		
Technologia czujnika	Brak czujnika		
Kolor wykończenia	Biały RAL9016		
CRI	> 80		
IP	IP54		
IK	IK08		
Klasa ochrony	II		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzonego drutem	850°C		
PF	≥ 0,9		

Wykonanie	
Obudowa	Polypropylene (PP)
Optyka	Polypropylene (PP)


Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	
Zakres temperatur pracy EM	0-+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	
Temperatura składowania EM	-20-+25°C

5 LAT GWARANCJI



Rysunki techniczne (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

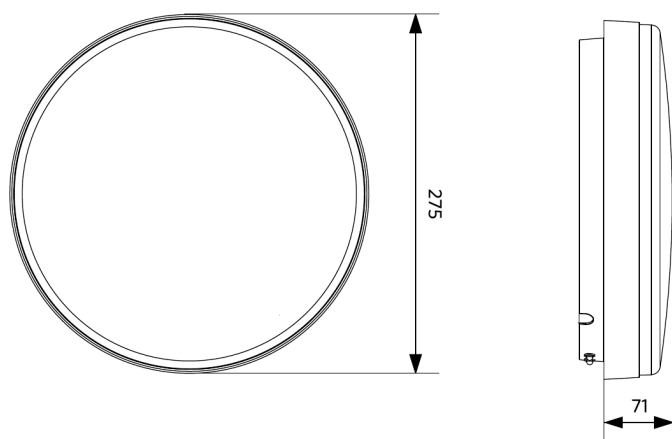

Dane fotometryczne

