



## Painel Suspenso Zenith

- Luminária de design especial que distribui a luz direta e indiretamente, combinando conforto e eficiência
- Ilumine os seus escritórios e salas de reuniões de uma forma arquitetónica
- Standard incluindo kit de suspensão (2,5 m) e caixa do controlador separada em alumínio



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficiência (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
<b>DALI2</b>							
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	3000	3,90

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL	94051190	1555x275x55	5,18	6956321877071	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	60.000 h
Vida útil (L80)	40.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	3
Regulação	DALI2
Ângulo de abertura	112° para cima (50%) + para baixo (50%)
Acabamento	Alumínio
CRI	> 80
UGR	≤ 19
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	PMMA
Revestimento	PMMA Semi-Opalino

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20-+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

**5 ANOS DE GARANTIA**



**ENERGY**


OPPLE Lighting  
140054053

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**75**  
kWh/1000h

2019/2015

## Dimensões (mm)

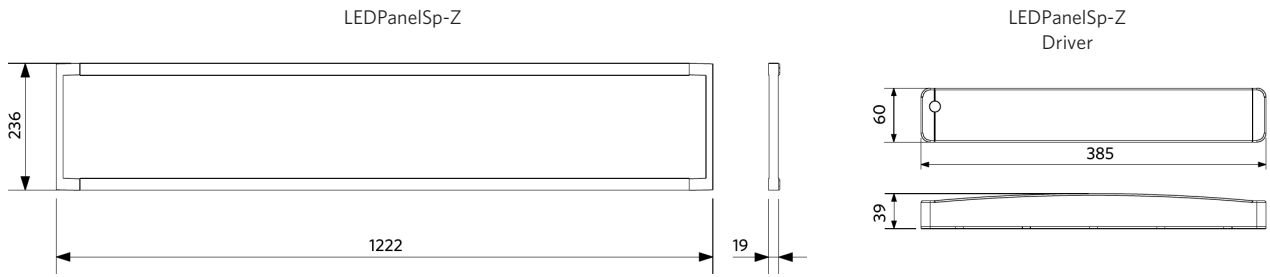

## Dados fotométricos

