



Projektor Performer 3C

- Foco de calha potente com design atraente em formato clássico de cilindro e caixa, que se enquadra facilmente na arquitetura de lojas
- Apropriado para calhas trifásicas Global/Nordic Aluminium® 3C e muitos outros tipos standard
- Encandeamento reduzido devido ao anel anti-encandeamento preto mate



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar								
140054443	LEDspot3C-P 30W-3000-40D-BL	HID 50W	30	2400	80	3000	40°	1,20

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140054443	LEDspot3C-P 30W-3000-40D-BL	94051190	190x142x229	1,55	6956321877835	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	3
Regulação	On-Off
Orientável	90°
Acabamento	Preto Mate
CRI	> 90
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Alumínio fundido
Material ótico	Alumínio
Material das lentes	Polycarbonato

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-25~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C

5 ANOS DE GARANTIA



ENERGY

OPPLE Lighting
140054443


A
B
C
D
E
F
G

30
kWh/1000h

2019/2015

Dimensões (mm)

LEDSpot3C-P 30W

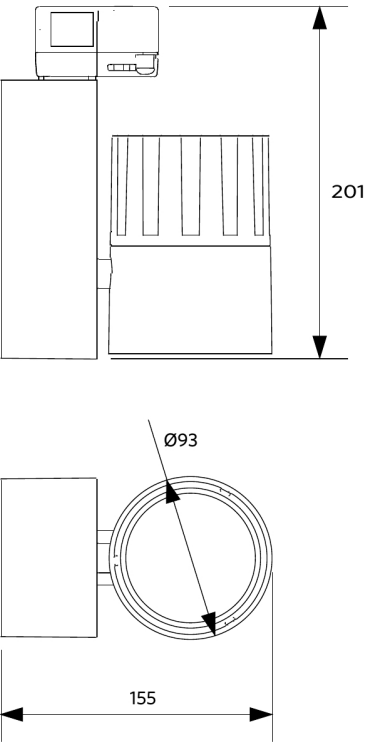

Dados fotométricos

