



Downlight Slim EcoMax

- Downlight Slim
- Design ultra fino, apenas 34 mm de altura
- Sistema com driver integrado
- Permite a adaptação a equipamentos antigos graças aos diversos tamanhos de anéis adaptadores disponíveis
- IP44 parte ótica



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
140056559	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,41

Acessórios



140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-225



140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-250

542098030700
Junction-Box-WH

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140056559	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH	94051190	248x248x55	0,67	6956321885748	1
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	94059900	250x250x0.8	0,23	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	94059900	275x275x0.8	0,20	6956321894146	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	40.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	3
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	112°
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
IP parte ótica	IP44
IP parte encastrada	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não
Comprimento do cabo 230V	0.3 m

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	PVC
Material ótico	Polycarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C



OPPLÉ Lighting
 140056559


A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

24
 kWh/1000h


2019/2015

Dimensões (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd200

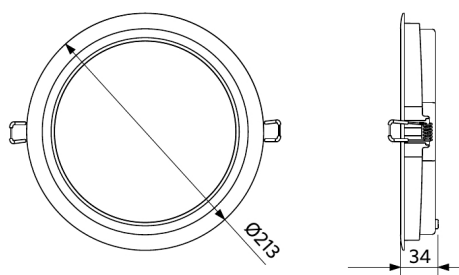

Dados fotométricos

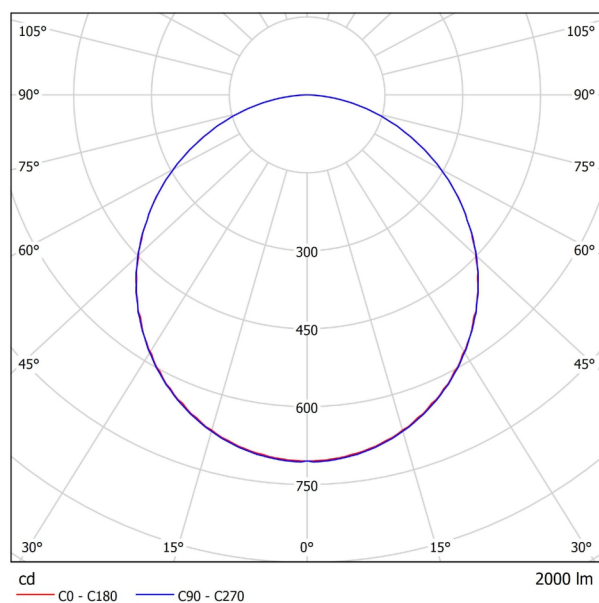

Dimensões de corte (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd200
Ø200

