



- Downlight Slim
- Design ultra fino, apenas 34 mm de altura
- Sistema com driver integrado
- Permite a adaptação a equipamentos antigos graças aos diversos tamanhos de anéis adaptadores disponíveis
- IP44 parte ótica



## Especificações

| Código do item | Descrição do item                     | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| Ligar-Desligar |                                       |                 |              |       |                 |         |                |
| 140056563      | LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-3000-WH | CFL 2x26W       | 24           | 2040  | 85              | 3000    | 0,55           |

## Acessórios



542098030700  
Junction-Box- WH

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item           |                                       |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                     | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 140056563      | LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-3000-WH | 94051190   | 273x273x55             | 0,82            | 6956321885786 | 1          |
| 542098030700   | Junction-Box- WH                      | 85369010   | 43x103.4x26            | 0,06            | 6941408868684 | 1          |

| Especificações Técnicas        |                |
|--------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                | 40.000 h       |
| Vida útil (L80)                | 20.000 h       |
| Ciclos on/off                  | 100.000        |
| Mac Adam (SDCM)                | 3              |
| Regulação                      | On-Off         |
| Ângulo de abertura             | 112°           |
| Acabamento                     | Branco RAL9003 |
| CRI                            | > 80           |
| IP parte ótica                 | IP44           |
| IP parte encastrada            | IP20           |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK02           |
| Classe de proteção             | II             |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG0            |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim            |
| Ensaio do fio incandescente    | 650°C          |
| PF                             | ≥ 0,9          |

| Alimentação elétrica     |           |
|--------------------------|-----------|
| Frequência               | 50/60 Hz  |
| Tensão nominal AC        | 220-240 V |
| DC input voltage         | Não       |
| Comprimento do cabo 230V | 0.3 m     |

| Propriedades mecânicas |               |
|------------------------|---------------|
| Material da estrutura  | PVC           |
| Material ótico         | Polycarbonato |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -10~+40°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -25~+50°C |



OPPLE Lighting  
140056563

A

B

C

D

E

F

G


F

**24**  
kWh/1000h


2019/2015

## Dimensões (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Sq200

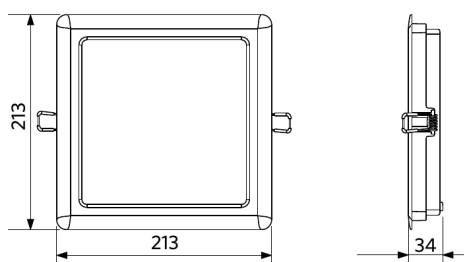

## Dados fotométricos

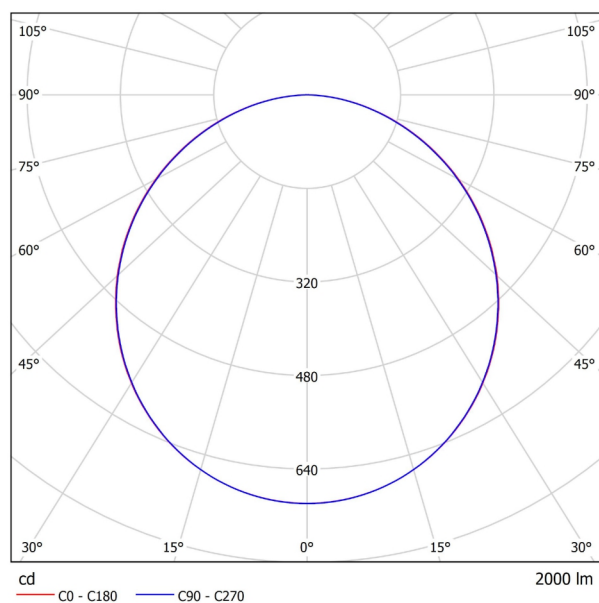

## Dimensões de corte (mm)

