



## Downlight Performer HG

- Luz encastrada LED de alta qualidade avançada
- Conceito único de lentes, com escolha entre refletores alto brilho (HG)
- Luminária compacta (altura máxima 73 mm)
- Substituição direta de downlights com lâmpadas fluorescentes
- IP44 no lado da emissão de luz
- Fornecido com película de proteção de forma a evitar sujidades durante a instalação



## Especificações

| Código do item | Descrição do item                      | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | UGR | CCT (K) | CRI  | Peso (kg/peça) |
|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----|---------|------|----------------|
| DALI2          |                                        |                 |              |       |                 |     |         |      |                |
| 140057164      | LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-3000 | CFL 2x26W       | 23           | 2480  | 108             | ≤19 | 3000    | > 80 | 0,76           |

## Acessórios



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225



140061243  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH



549098001300  
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400  
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098030700  
Junction-Box-WH

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item           |                                         |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                       | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 140057164      | LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-3000  | 94051190   | 260x260x118            | 1,18            | 6956712692689 | 1          |
| 140060647      | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225   | 94059900   | 250x250x0.8            | 0,23            | 6956321894139 | 1          |
| 140060648      | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250   | 94059900   | 275x275x0.8            | 0,20            | 6956321894146 | 1          |
| 140061243      | LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH | 94059900   | 277x277x240            | 2,66            | 6956321841416 | 1          |
| 542098001000   | LEDTrunking DALI Power Supply           | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |
| 542098030700   | Junction-Box-WH                         | 85369010   | 43x103.4x26            | 0,06            | 6941408868684 | 1          |
| 549098001300   | LEDDownlightRc-P EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150            | 0,98            | 6941497709592 | 1          |
| 549098001400   | LEDDownlightRc-P EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150            | 1,08            | 6941497709585 | 1          |

| Especificações Técnicas        |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Vida útil (L70)                | 70.000 h              |
| Vida útil (L80)                | 50.000 h              |
| Ciclos on/off                  | 100.000               |
| Mac Adam (SDCM)                | 3                     |
| Regulação                      | DALI                  |
| Ângulo de abertura             | 70°                   |
| Acabamento                     | Branco RAL9003        |
| IP parte ótica                 | IP44                  |
| IP parte encastrada            | IP20                  |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK02                  |
| Classe de proteção             | II                    |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG0 / RG1 (23W & 33W) |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim                   |
| Ensaio do fio incandescente    | 650°C                 |
| PF                             | ≥ 0,9                 |

| Alimentação elétrica     |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Frequência               | 50/60 Hz                  |
| Tensão nominal AC        | 220-240 V                 |
| DC input voltage         | Ver anexo ao catálogo     |
|                          | Especificações de ligação |
| Comprimento do cabo 230V | 0.3 m                     |

| Propriedades mecânicas |                  |
|------------------------|------------------|
| Material da estrutura  | Alumínio fundido |
| Material ótico         | Polycarbonato    |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -10-+40°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -25-+50°C |

**5 ANOS DE GARANTIA**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
140057164

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**E**

**23**  
kWh/1000h

2019/2015

## Dimensões (mm)


LEDDownlight  
Driver

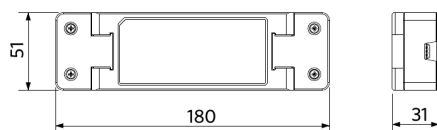


LEDDownlightRc-P-HG R200




LEDDownlight  
Driver Tunable White



LEDDownlightRc-P-HG R200  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

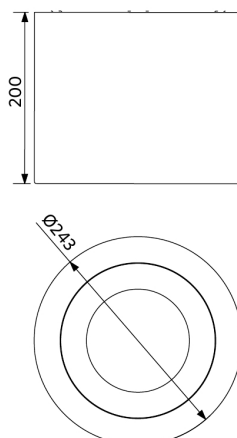

## Dados fotométricos

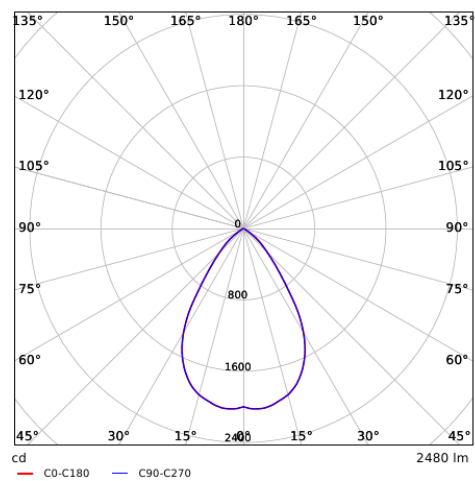

## Dimensões de corte (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R200  
Ø200

