



Foco Orientável HQ

- Spot encastrado, orientável com design elegante e luz confortável
- Técnica de combinação de luzes e design óptico exclusivos, versão UGR16
- Bom ajuste da orientação do feixe, oferecendo uma excelente flexibilidade



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	IP	Peso (kg/peça)
Dimmable (Triac)								
140061283	LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44	Halogen 50W	8	680	85	4000	IP44	0,40

Acessórios



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140061283	LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44	94051190	107x107x96	0,48	6956321896041	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017001200	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	3.4
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	40°
Orientável	23°
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação
Comprimento do cabo 230V	0.3 m



Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio + Policarbonato
Material ótico	Policarbonato revestido

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C


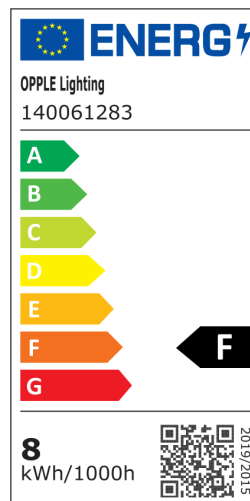


Dimensões (mm)


LEDSpotRA HQ2

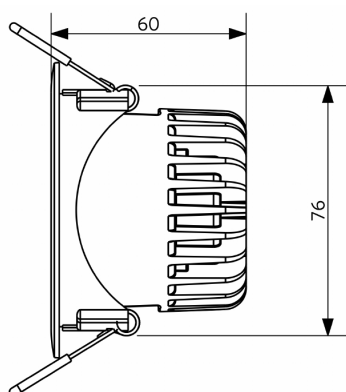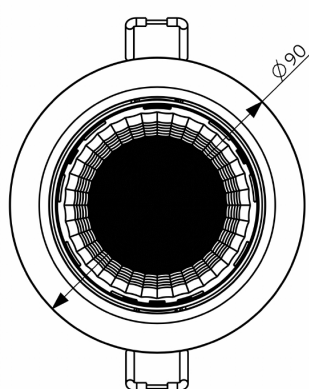

LEDSpotRA HQ2
Driver



Dados fotométricos

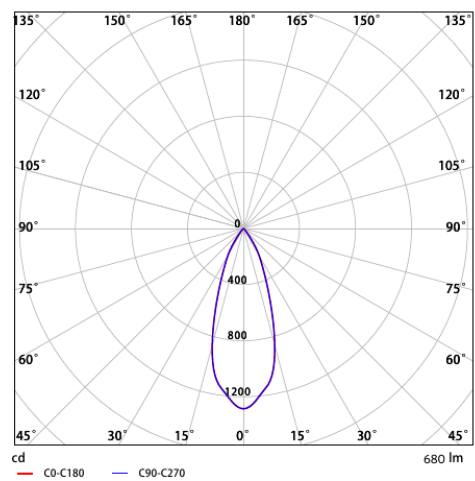

Dimensões de corte (mm)

LEDSpotRA-HQ
LEDSpotRA HQ2
Ø80

