



Régua T8


- LED tubular linear com saída de luz uniforme
- Com grampos para instalação à superfície
- Suspensão possível com kit de acessórios em separado
- Ligação de várias luminárias através do acessório de conector intermédio (ligação mecânica)
- Poupança de energia até 55%



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	TL 2x36W	38	4000	105	4000	0,80

Acessórios



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Informações sobre produtos e embalagens

Código do item	Descrição do item	Dimensões (mm) (CxLxA)	Embalagem		
			Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	1268x80x80	0,86	6956321860837	1
140063307	LED T8 Batten connector	70x60x90	0,11	6956321860851	1
140063308	LED T8 Batten suspension Kit	100x100x5	0,05	6956321860868	1

Especificações

Vida útil (L70)	30.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120
Acabamento	Branco
CRI	≥ 80
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	220-240 V AC
DC input voltage	Ver catálogo Secção de Dados Técnicos
Comprimento do cabo 230V	1,5 m


Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Alumínio
-----------------------	----------

Condições de aplicação


Temperatura de funcionamento	-10-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

3 ANOS DE GARANTIA

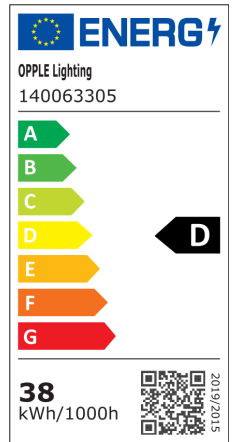

Dimensões (mm)

LED T8 Batten 1200mm

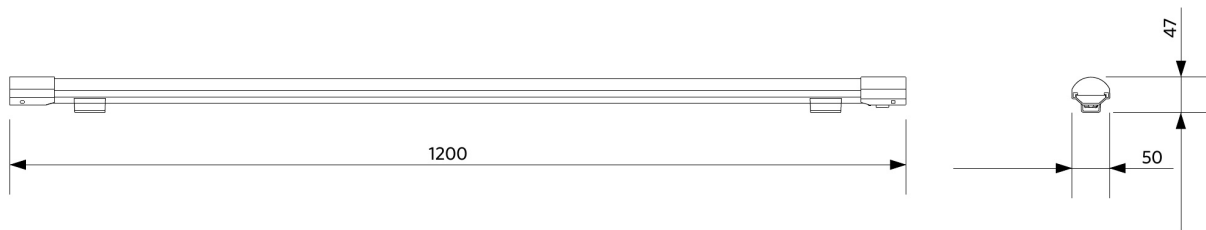

Dados fotométricos

