



Plafond Porch IP65 EcoMax

- Solução fácil para substituir e renovar as soluções existentes
- IP65 e alta resistência ao impacto IK10 para aplicação no exterior



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Com sensor	Peso (kg/peça)
Detecção de movimento, Detecção de luz do dia								
140064479	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH	TL 8W	6	480	80	3000	Sim	0,85

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140064479	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH	94051190	352x127x96	1,21	6945730403032	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Controlado por sensores (MD)
Tipo de sensor	Detecção de movimento + luz do dia (MD)
Tecnologia de sensor	Microwave (MW)
Acabamento	Branco
CRI	> 80
IP	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK10
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente PF	650°C ≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Polycarbonato
Material ótico	Polycarbonato


Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-30~+50°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-30~+60°C

5 ANOS DE GARANTIA




Dimensões (mm)

LEDPorch-E Re120

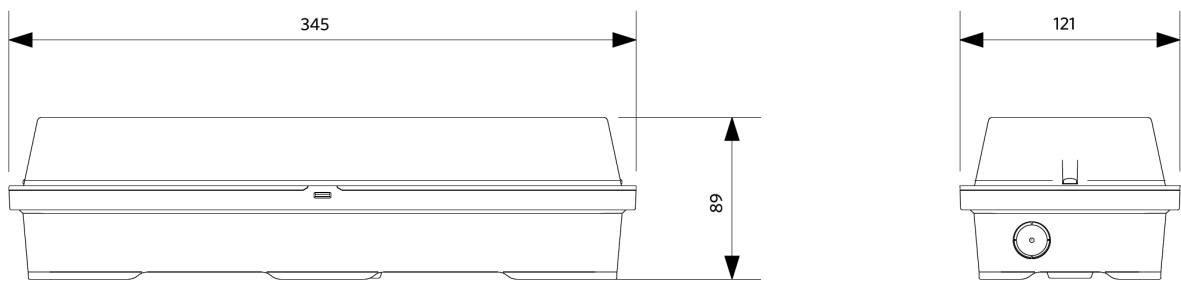

Dados fotométricos

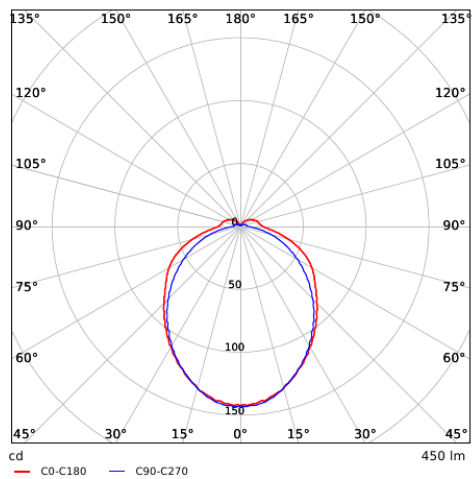

Sensores de movimento - Gama de deteção

