



## Filamento

- O formato de lâmpada clássico assegura uma substituição fácil
- 100% do fluxo luminoso instantaneamente ao ligar, sem tempo de arranque
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha, reduzindo o risco de danos



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
500010001200	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR	GLS 60W		806	115	2700	0,04

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
500010001200	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR	85395200	128x68x68	0,08	6945730422149	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

### Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	15.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	360°
Acabamento	Fosco
CRI	> 80

### Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

### Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-20-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

**3 ANOS DE GARANTIA**




**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500010001200

A	→
B	→
C	→
D	→
E	←
F	→
G	→


**7 kWh/1000h**



2019/2015

## Dimensões (mm)

LED-E-A60-FILA

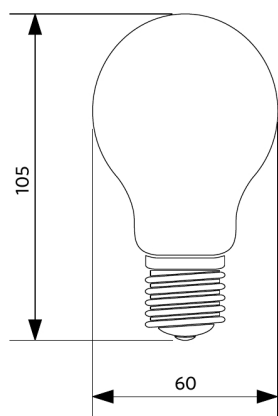

## Dados fotométricos

