



Plafond de teto ou parede Apollo

- Luminária de parede/teto profissional com luz difusa confortável
- Instalação fácil na parede ou no teto
- Acessório de suporte disponível para a montagem fácil em instalações existentes (não são necessários novos orifícios para parafusos)
- Módulo Clío no interior
- Luz uniforme e difusa, criando uma atmosfera agradável
- Versões IP44 também adequadas para banheiros e espaços comparáveis



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	IP	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar								
520020000100	LED HC300 12W 2700K Apollo III	GLS 75W	12	1150	96	2700	IP20	0,43

Acessórios



140060553
LED Module sensor CT



520098000200
LED Apollo HC300 bracket



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
520020000100	LED HC300 12W 2700K Apollo III	94051190	336x95x336	1,03	6956321807184	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
520098000200	LED Apollo HC300 bracket	94059900	234x86x49	0,16	6956321815387	1
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	94059900	260x53x271	0,32	6941497706614	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	30.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120°
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não


Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Aço
Material ótico	Polycarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20~+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C

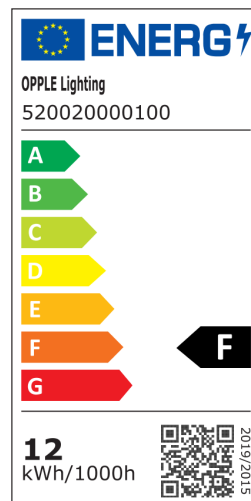


Dimensões (mm)


LED HC300 12W

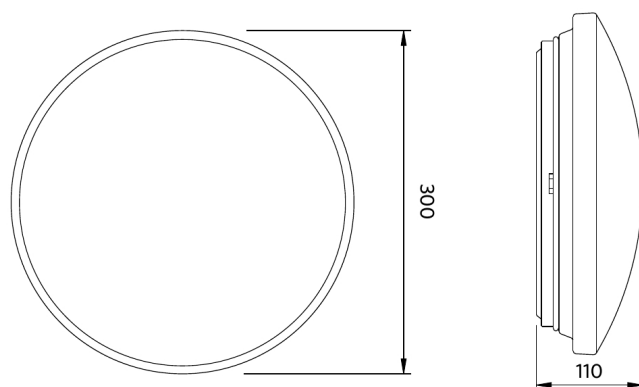

LED HC300
Bracket

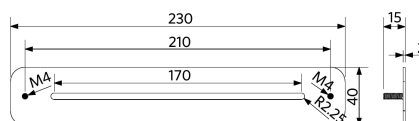

LED
Module sensor CT

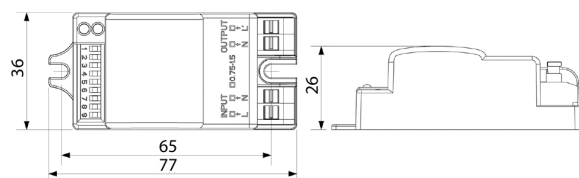

Dados fotométricos

